




LONKING

Característica	U.M.	CDM6235
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	22.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins B5,9-C, mecânico
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	178/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.871
Altura máxima de carregamento	mm	6.830
Altura máxima de corte	mm	9.715
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	128,5
Força de escavação do braço	kN	100
Profundidade máxima de escavação	mm	6.566
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	1,2
Largura	mm	1.299
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	45
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não informado
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo de bomba		Não informado
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	34.3
Tipo e características		KAWASAKI, com pressão máxima de 350 bar, e vazão máxima de 2 x 217 l/min
Vazão máxima	l/min	217x2
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.522 x 2.990 x 3.032
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,1/3,0
Custo Horário	R\$	0,00

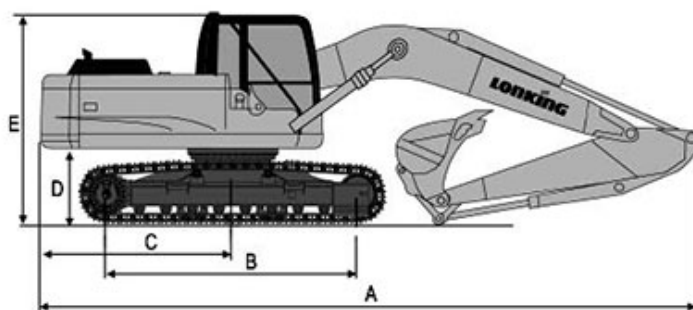

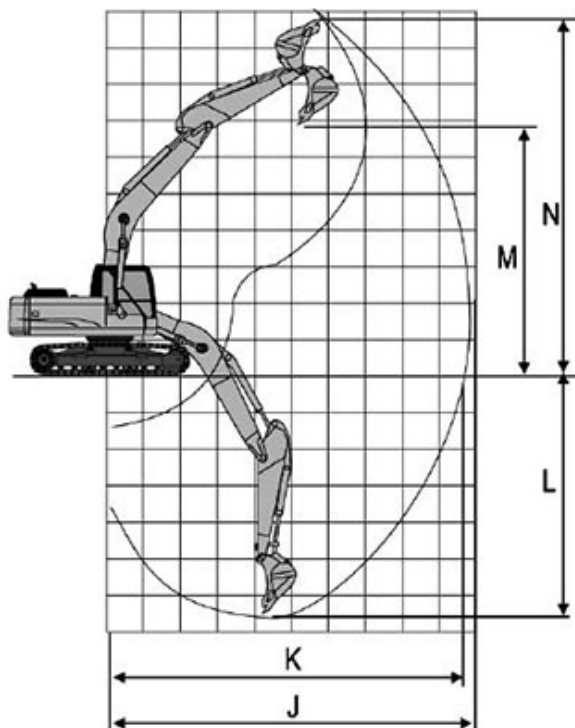

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
9.522	3.645	2.760	1.103	3.032	2.990	600	2.390	480	9.871	9.699	6.566	6.830	9.715