CASE

Característica	U.M.	621D
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	2,1
Motor		
Modelo		Case FPT 6.7l turbo
Norma de medição		(*) ISO 14396
Potência máxima	HP/rpm	132/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	613/1.400
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	8.953
Posição reta	kg	10.328
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão		Powershift
Sistema de transmissão de dados		SiteWatch
Pneus		
Dianteiros		20.5x25 L3 16PR

Traseiros		20.5x25 L3 16PR
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	248
Tipo e características		Bomba de pistões axiais com compensação de pressão e fluxo
Vazão máxima	l/min	176
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	3.829
Altura livre do solo	mm	450
Altura máxima de descarga	mm	2.754
Altura total	mm	3.303
Articulação do chassi	Graus	40
Braço de levantamento		Zbar
Cabine		Cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado
Código Finame		3418898
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.325 x 2.447 x 3.303
Força de desagregação	kN	116
Freios		Multidisco em banho de óleo
Marchas		4/3 (frente/ré)
País de origem		Brasil

CASE

621D

Peso Operacional	kg	11.945
Preço de Referência	R$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	84
Raio de giro	mm	5.207
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	1° 6,9 / 2° 13,4 / 3° 23,7 / 4° 38

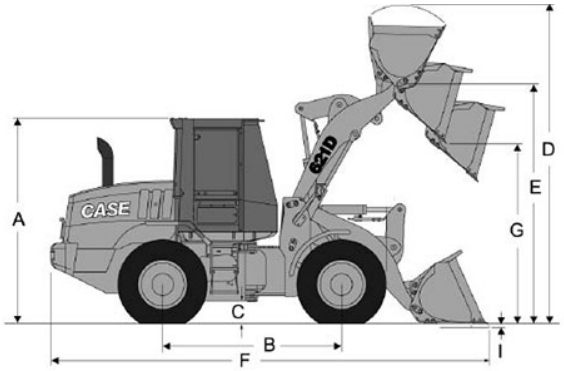

A	B	C	D	E	F	G	I
3.259	2.900	474	4.938	3.840	7.103	2.925	40