

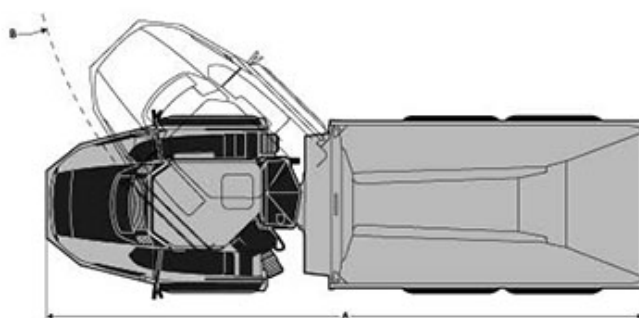


VOLVO

Característica	U.M.	A30F
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	23.500
Motor		
Modelo		Volvo D11F, eletrônico
Norma de medição		(*) SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	357 / 1.980
Torque máximo	Nm/rpm	2.040 / 1.200
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Tipo de sistema de suspensão		
Dianteira		Amortecedores hidropneumáticos. Movimento independente das rodas por meio de um sistema de suspensão em 3 pontos no eixo dianteiro
Traseira		Livre de manutenção. Viga de balanço suportada em dois pontos. Movimento independente das rodas por meio de um sistema de suspensão em 3 pontos em cada eixo
Informações Complementares		
Alcance da caçamba (elevação máxima)	mm	6.560
Altura livre do solo	mm	456
Articulação do chassi	Graus	45
Cabine		Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado
Capacidade da caçamba - coroadas - SAE	m³	17,5
Capacidade da caçamba - rasa	m³	13,6
Capacidade máxima de rampa (carregado)	%	45
Carga útil de transporte	kg	28.000
Código Finame		Não informado
Desnível máximo entre rodas	Graus	301
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.296 x 2.941 x 3.318

Eletrônica embarcada		Não informado
Freios		Freios a disco múltiplos banhados a óleo totalmente hidráulicos em todos os eixos com dois circuitos independentes
Marchas		6 à frente / 2 à ré
País de origem		Não informado
Pneus		23.5R25
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	8.092
Retardador hidráulico		Variável hidráulico, integrado à transmissão e freio VEB
Sistema de direção		Hidromecânico autocompensante. Dois cilindros de direção de dupla ação
Sistema de transmissão		Planetária, Powertronic Volvo PT 2116
Velocidade máxima em cada marcha à frente	km/h	1° 8 / 2° 12 / 3° 21 / 4° 30 / 5° 38 / 6° 53
Velocidade máxima em cada marcha à ré	km/h	1° 8 / 2° 13



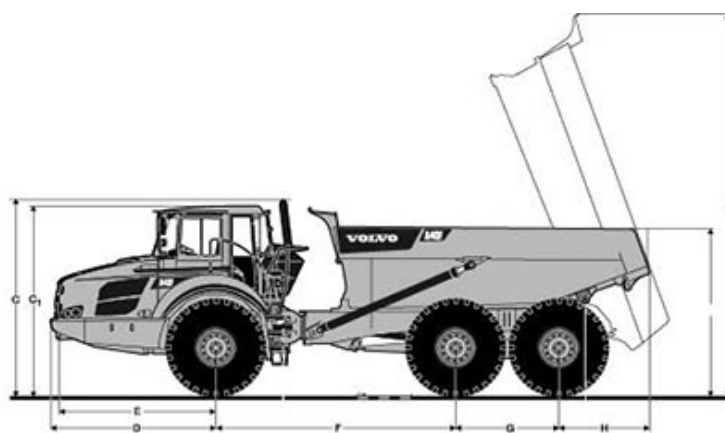

A	B	C	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10.296	8.092	3.451	3.318	2.762	2.607	4.175	1.670	1.688	2.834	6.560	2.900	2.293	2.216	2.941	456