


MÜLLER

Característica	U.M.	VAP 70 PT
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	13.300
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		CUMMINS 4B 3.9 (Tier 2), injeção eletrônica Bosch
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	125/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	506/1.300
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	1,80/0,80
Frequência (máxima/mínima)	Hz	33
Impacto dinâmico	kN	38.500/22.500
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.150
Largura e diâmetro	mm	2.150/1.700
Oscilação	Graus	15
Tipo		Patas com tração
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	35
Cabine		Sim
Código Finame		1569771

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.516 x 2.345 x 3.137
País de origem		Brasil
Peso estático linear	kg/cm	Não informado
Peso para transporte	kg	13.300
Pneus traseiros		18.4 x 30 - 10 Lonas
Preço de Referência	R\$	300.000,00
Raio de giro	mm	5.400
Rampa máxima	%	65
Sistema de transmissão		Hidrostático
Velocidades de operação	km/h	0 - 7,5 / 0 - 9
Custo Horário	R\$	0,00



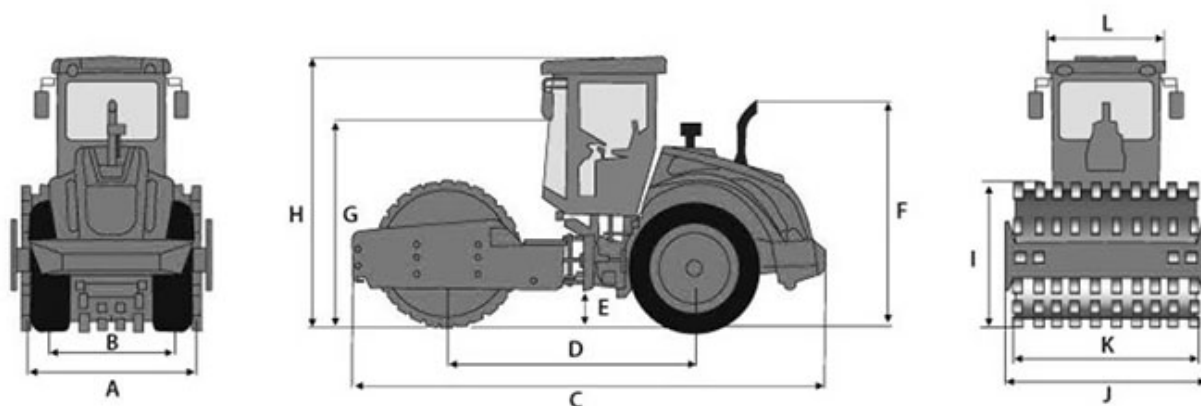

VAP 70 PT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	1.949	1.468	5.516	2.892	439	2.626	2.397	3.137	1.700	2.345	2.150	1.365