


MERLO

Característica	U.M.	ROTO 38.16S
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	15.400
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	13.000
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	5.500
Altura máxima com carga máxima	mm	9.800
Capacidade de carga	kg	3.800
Carga com alcance horizontal máximo	kg	700
Carga na altura máxima	kg	2.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.920
Velocidade máxima de translação	km/h	40
Motor		
Marca/modelo		Perkins 1104D.44T – Turbo – injeção direta – refrigerado a água
Potência	HP/rpm	101/2.400
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	350
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.565 x 2.240 x 2.250
Peso total com garfo porta-pallets	kg	12.080
Dados gerais		
Acessórios disponíveis		Garfos, Caçamba, Gancho, Guincho, Plataforma, Garras e outros
País de origem		Itália
Patolas		Standard
Pneus		16/70-20 (405/70-20) 14PRMPT-04 MITAS
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de freio		Disco
Sistema de limitação de carga		Standard
Transmissão		Hidrostática

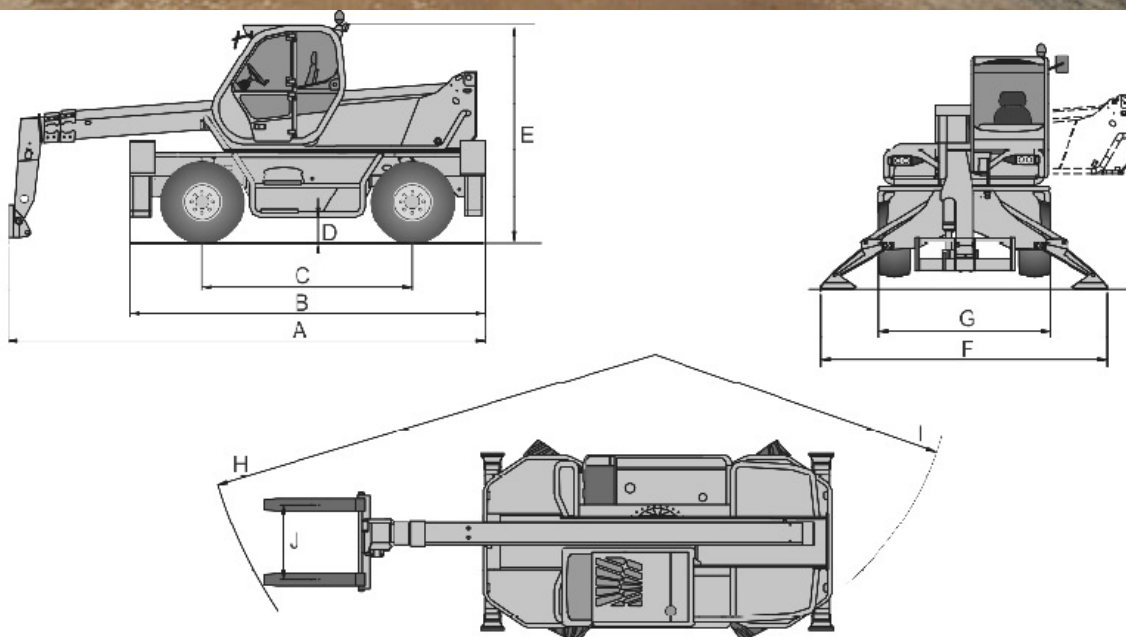

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6.240	4.645	2.760	350	3.020	3.750	2.240	6.000	4.050	850