



CATERPILLAR

Característica	U.M.	312D / DL serie 2
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	13.900
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		3054C (Tier II)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	94
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.630
Altura máxima de carregamento	mm	6.330
Altura máxima de corte	mm	8.710
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	95
Força de escavação do braço	kN	58
Profundidade máxima de escavação	mm	6.040
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,60
Largura	mm	1.000
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,35
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Independente
Pressão máxima	bar	41,2
Tipo de bomba		Engrenagens
Vazão máxima	l/min	21,9
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	305
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	2x 127
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção FOPS como itens de série
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.620 x 2.590 x 2.760
País de origem		Japão ou França
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	30,9
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,6
Custo Horário	R\$	0,00

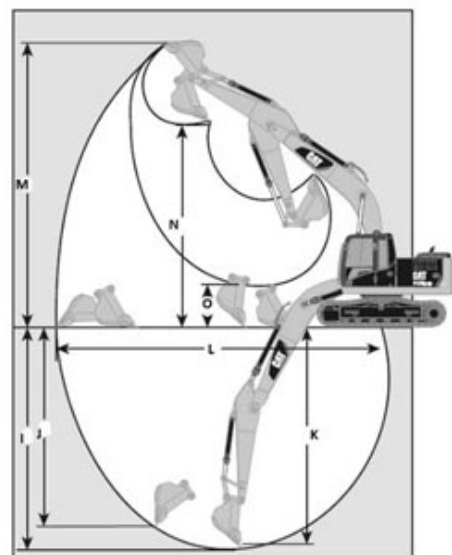

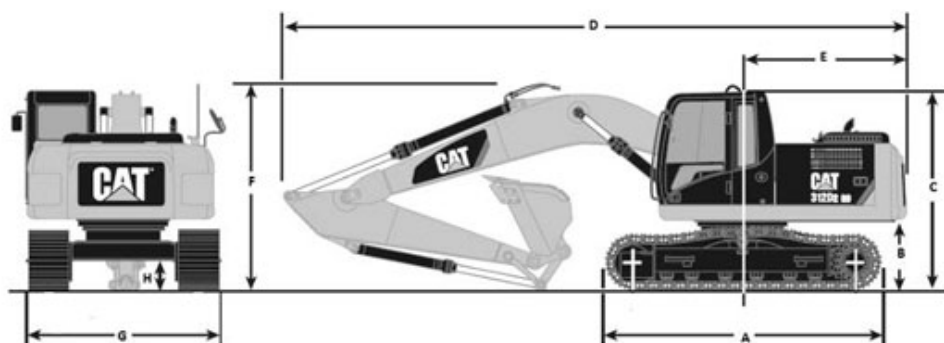

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
312D2	3.490	900	2.760	7.610	2.140	2.830	2.490	440	5.540	4.910	5.340	8.180	8.490	6.100	2.010