

SULLAIR

Característica	U.M.	425Q
Carac.Principal		
Vazão livre efetiva	pcm	425
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		"CAT4.4 (T3)
Níveis de emissão		T3
Potência máxima no volante	HP/rpm	130
Rotação a plena carga	rpm	2.200
Custo Horário	R\$	0,00
Compressor		
Pressão máxima de trabalho	bar	8,6
Pressão normal de trabalho	bar	7
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R\$	0,00
Pesos		
Peso operacional	kg	2.005
Peso para transporte	kg	1.828
Custo Horário	R\$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	3.966 x 1.960 x 1.980
Custo Horário	R\$	0,00
Pneus		
Quantidade		2
Tipo e medidas		H78x15ST(D)
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falha		Standard
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Não disponível

Custo Horário R\$ 0,00

Informações Complementares


Código Finame Não aplicável

País de origem Estados Unidos

Preço de Referência R\$ Não informado

Custo Horário R\$ 0,00



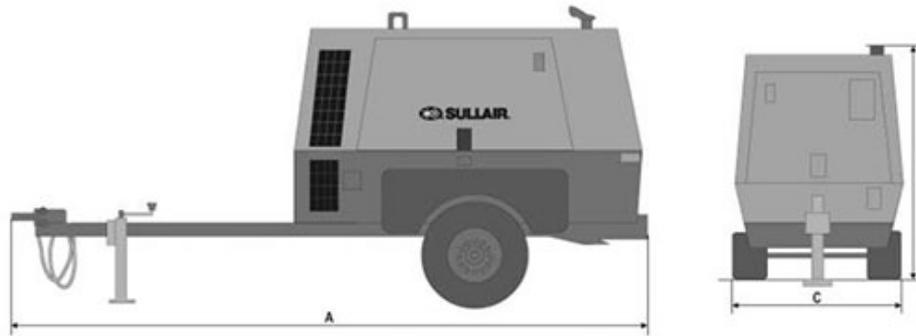

	A	B	C
425Q	3.966	1.980	1.960