



HYSTER

Característica	U.M.	J30XNT
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	1.361
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	3.032
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	Não informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	1.481
Velocidade de descida	m/min	30,6
Velocidade de elevação	m/min	40,8
Velocidade máxima de translação	km/h	15,7
Motor		
Marca/modelo		Não informado
Potência	HP/rpm	6,4
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Elétrico
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		Não informado
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	1.405
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	2.313
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		USA
Pneus (tipo)		Pneumáticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Não informado
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico/Mecânico

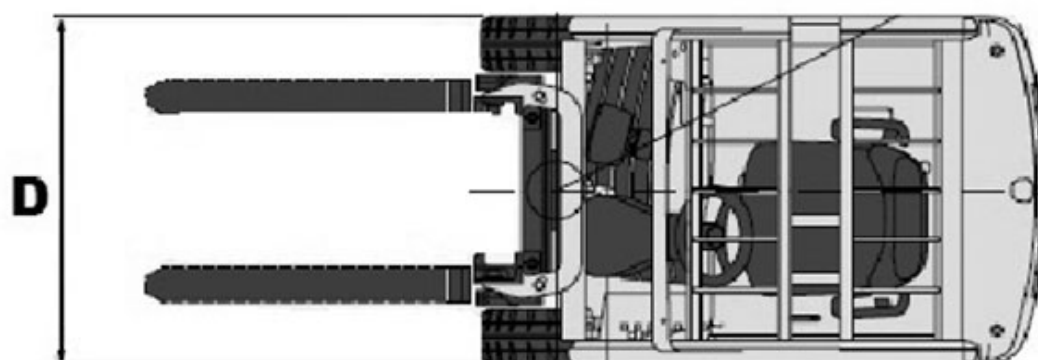

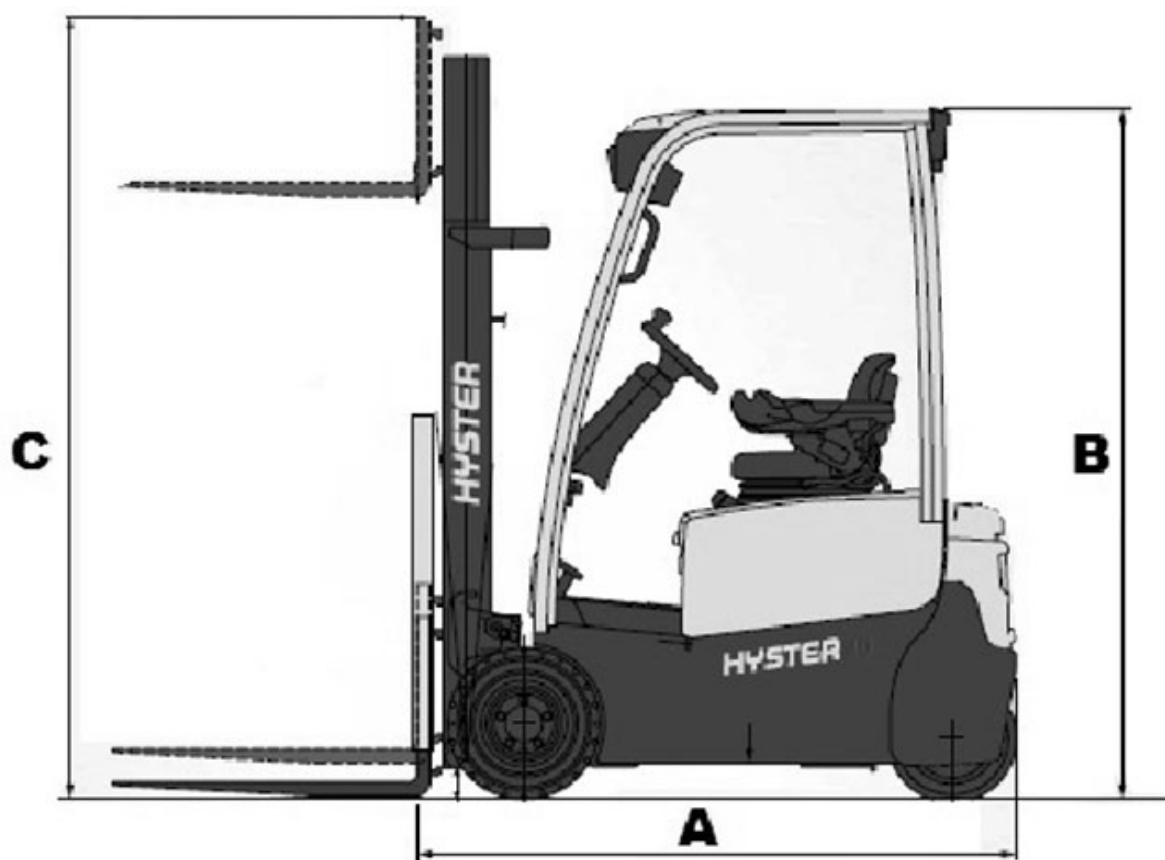

A
1.808

B
2.070

C
4.262

D
1.050