


CLARK

Característica	U.M.	C50SD
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	5.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	3.400
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.032
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	33,6
Velocidade máxima de translação	km/h	26,9
Motor		
Marca/modelo		Kubota V3800T – GM V6 4.3
Potência	HP/rpm	92 / 2.400
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel - Gás
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Automática
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	221
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.233 x 1.400 x 2.242
Peso total com garfo	kg	6.998
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Simplex e triplex
Sistema de freio (tipo)		Disco úmido banhado a óleo



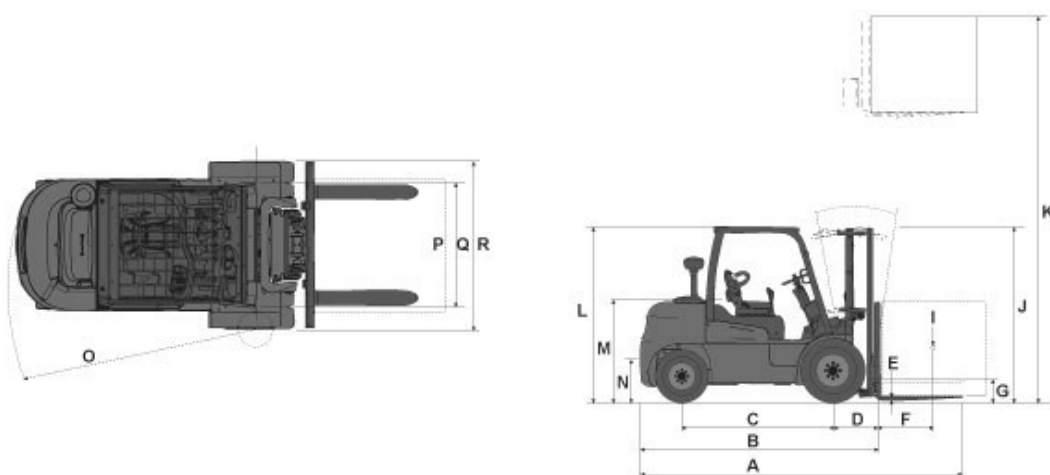

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
C50sD/sL	4.453	3.233	2.100	573	177	500	156	2.242	5.000	3.000	3.769	2.261	1.265	460	3.032	5.005	1.112	1.400