
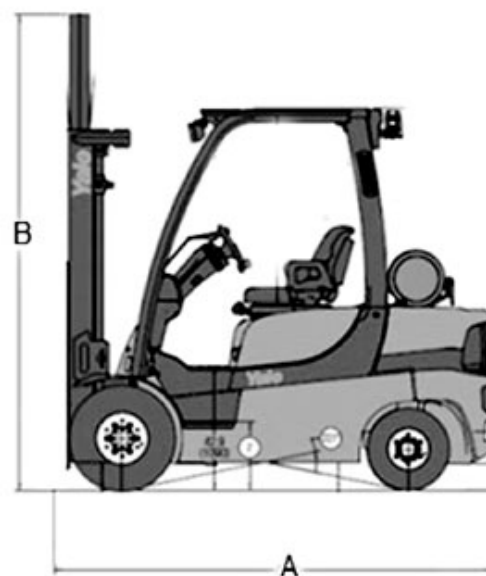


YALE

Característica	U.M.	GP055VX
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.750
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	3.790
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	2.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.260
Velocidade de descida	m/min	25.2
Velocidade de elevação	m/min	34.2
Velocidade máxima de translação	km/h	19.2
Motor		
Marca/modelo		Mazda 2.2/ Yanmar 3.3L / GM 2.4L
Potência	HP/rpm	65
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP / Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidroshift/powershift)		Powershift DuraMatch™
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	180
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.600 x 1.190 x 2.145
Peso total com garfo	kg	4.250
Dados gerais		
Código Finame		2245183
País de origem		Não informado
Pneus (tipo)		Superelástico
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Duplex e Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico / Pedal

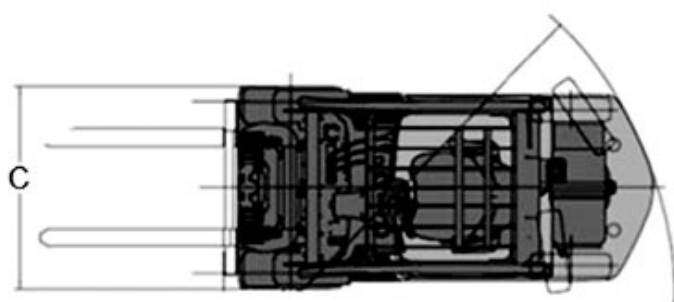

	A	B	C
GP055VX	2.600	2.145	1.190