

SANDVIK

Característica	U.M.	UH640
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	500
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	14.800 x 3.500 x 3.850 mm
Peso total	kg	84.000
Sistema de abatimento de pó		Sim
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Alimentador de correia
Potência dos motores	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	275
Volume da tremonha	m ³	3
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	8 x 51 mm
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado
Potência do motor - Britador primário	HP	Não informado
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	275 mm
Abertura de saída (máx/min)	mm	51 / 8 mm
Potência do motor - Britador cônico	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação	mm	275
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	80 / 2 mm
Amplitude máxima de vibração	mm	10
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	2.645 x 1.800 mm

Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	16
Potência do motor - Peneira	HP	Acionamento hidráulico
Processo		Seca / Úmida
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		3


Sistema de locomoção

Área de contato sobre o solo	cm ²	Não informado
Motor		CAT C18 ou Volvo TAD 1642
Potência do motor	HP/rpm	800 HP
Pressão sobre o solo	kg/cm ²	Não informado

Informações Complementares

Código Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Esteiras



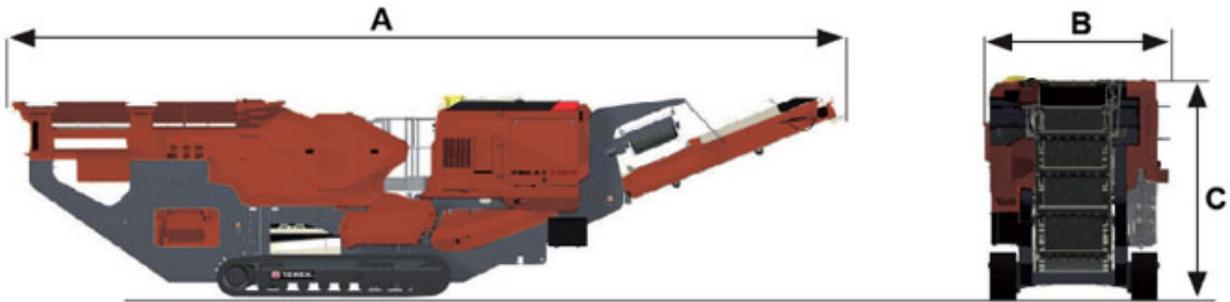

	A	B	C
UH640	31.400	4.500	6.200