



CATERPILLAR

Característica	U.M.	315dl
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	17.280
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Caterpillar C4.2 ACERT, eletrônico (Tier III)
Norma de medição		(*) SAE J1349
Potência máxima	HP/rpm	115/2.150
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.750
Altura máxima de carregamento	mm	6.310
Altura máxima de corte	mm	8.920
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	100,2
Força de escavação do braço	kN	77.7
Profundidade máxima de escavação	mm	6.070
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,88
Largura	mm	922
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,42
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Independente
Pressão máxima	bar	41,2
Tipo de bomba		De engrenagens
Vazão máxima	l/min	26,2
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	2x 150
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção FOPS como item opcional
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	8.540 x 2.590 x 3.030
País de origem		Japão
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	43,4
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,5 / 5,6
Custo Horário	R\$	0,00

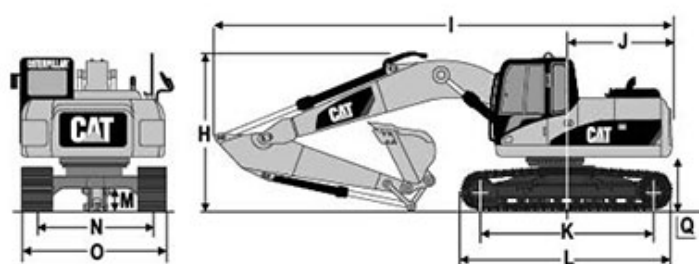

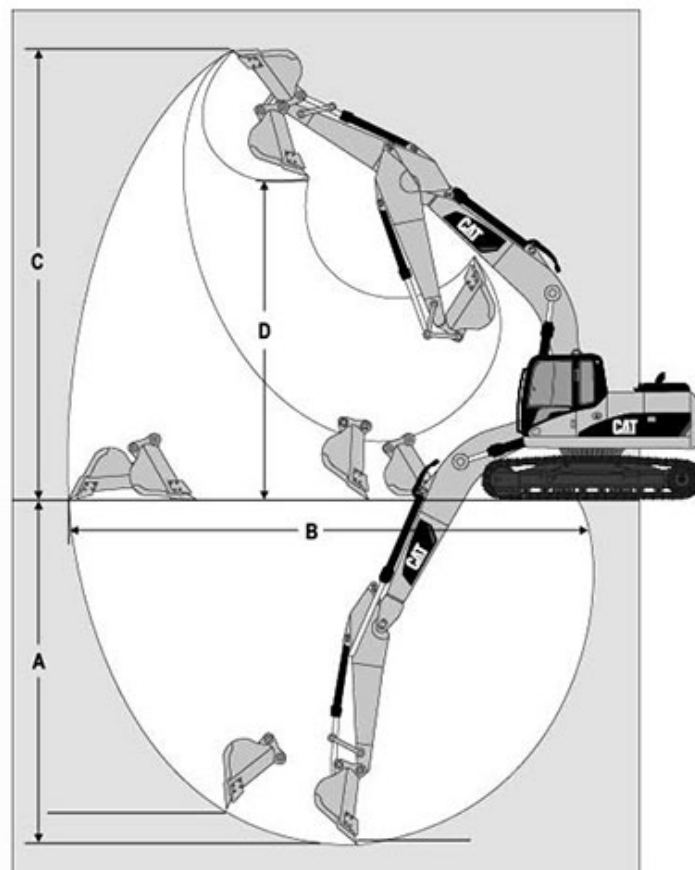

A	B	C	D	H	I	J	K	L	M	N	O	Q
6.070	8.750	8.920	6.310	3.030	8.540	2.500	3.170	3.970	460	1.990	2.590	1.030