


KOMATSU

Característica	U.M.	PC55MR-3
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	5.350
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	6.220
Altura máxima de carregamento	mm	4.230
Altura máxima de corte	mm	5.945
Profundidade máxima de escavação	mm	3.800
Motor		
Marca e modelo		Komatsu 4D88E-6
Níveis de emissão		TIER III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	38,2 /2.400
Torque máximo	Nm/rpm	137/1.440
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroadada	m³	0,18
Capacidade de elevação - frontal	kg	2.790
Capacidade de elevação - lateral	kg	2.025
Força de desagregação	kN	3,9
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	400
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,25
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	265
Tipo		KOMATSU CLSS
Vazão máxima	l/min	53,5 x2 + 33,8
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.550 x 1.960 x 2.550
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.060
Informações Complementares		
País de origem		Japão

Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,6



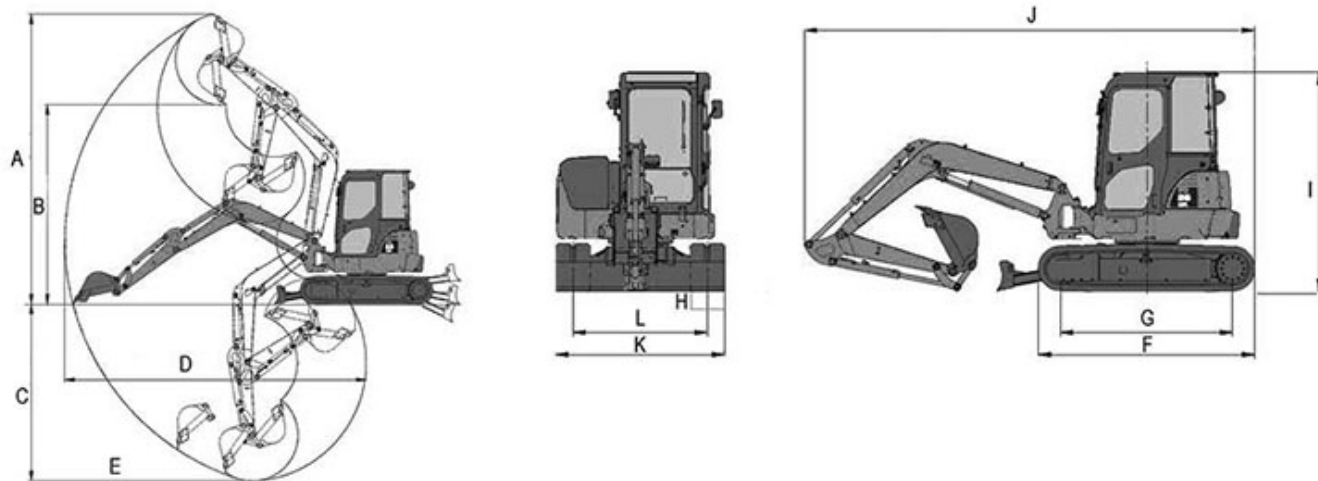

PC55MR-3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	5.945	4.230	3.800	6.220	3.800	2.520	2.000	400	2.550	5.550	1.960	1.560