


MUSTANG

Característica	U.M.	AL 506
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	1,02
Motor		
Modelo		Yanmar - 4TNV88 / 4
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	47 / 2.800
Torque máximo	Nm/rpm	145 / 1.680
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	1.860
Posição reta	kg	2.330
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Hidrostática
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Pneus		
Dianteiros		33 x 15.5-16.5
Traseiros		33 x 15.5-16.5
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Pressão máxima de 207 bar e vazão máxima de 56,8 l/min
Vazão máxima	l/min	Não informado
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	3.055
Altura livre do solo	mm	265
Altura máxima de descarga	mm	2.300
Altura total	mm	Não informado
Articulação do chassi	Graus	45
Braço de levantamento		Tipo Z

Cabine		Cabine fechada com ar condicionado
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.790 x 1.380 x 2.310
Força de desagregação	kN	47,8
Freios		Freio a tambor
Marchas		2 à frente / 2 à ré
País de origem		Estados Unidos
Peso Operacional	kg	3.357
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	2.750
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	20



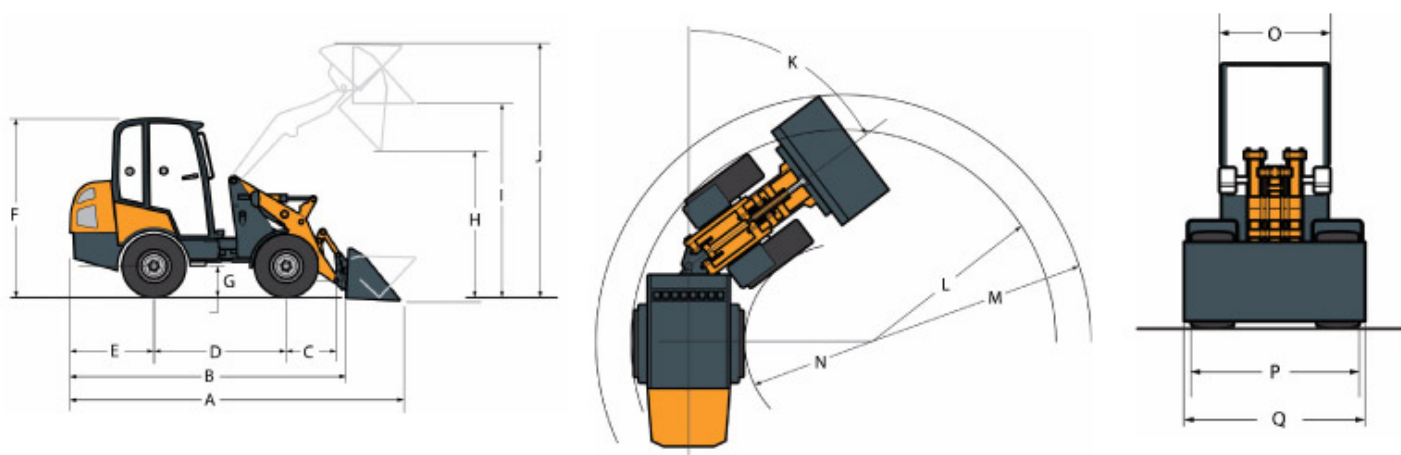

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
4.510	3.790	723	1.741	1.184	2.310	265	2.300	2.860	3.617	45°	2.750	3.220	1.365	1.081	1.380	1.524