



HYUNDAI

Característica	U.M.	25L-7M
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.150
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.313
Velocidade de descida	m/min	0,5
Velocidade de elevação	m/min	0,6
Velocidade máxima de translação	km/h	17,5
Motor		
Marca/modelo		GM/Vortec 3.0
Potência	HP/rpm	64 / 2.400
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Gás
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	171
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.607 x 1.160 x 2.160
Peso total com garfo	kg	4.180
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Triplex
Sistema de freio (tipo)		Freio a disco úmido

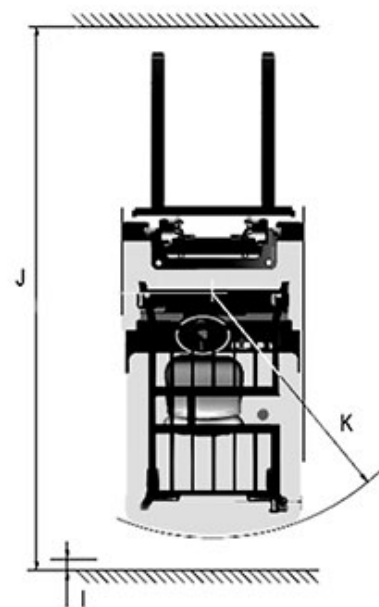

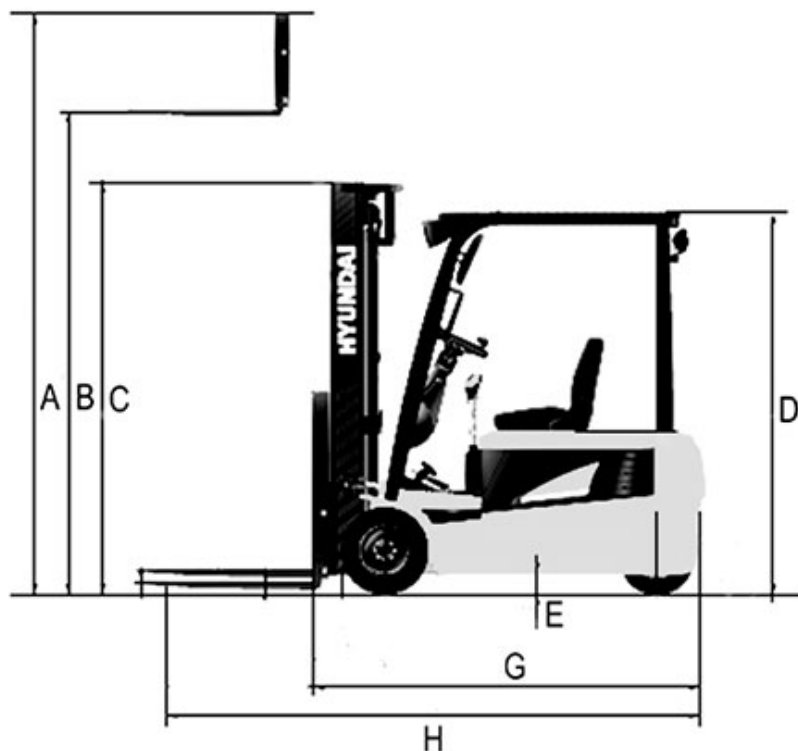

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
25L-7M/30L-7M	4.485	3.300	2.190	171	1.650	2.067	3.639	100	4.165	2.313	714
45L-7A	4.235	3.020	2.240	200	2.000	3.185	4.405	100	4.666	2.905	1.009