


SUNWARD

Característica	U.M.	SWTC35
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	35
Lança telescópica		
Comprimento total	m	40
Comprimento totalmente recolhida	m	10,8
Quantidade de segmentos		5
Seção transversal		Não informado
Jib		
Comprimento total	m	12,2
Comprimentos de montagem	m	7,4
Quantidade de seções		2
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	Não informado
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		18-35W X 7-1960-U-ZS GB/T8918
Comprimento total de cabo	m	196
Sistema de queda livre (s/n)		Standard
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	2
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		18-35W X 7-1960-U-ZS GB/T8918
Comprimento total do cabo	m	107
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	1,8
Dimensões básicas		
Altura	m	3,03

Comprimento total	m	13,38
Largura	m	3,3
Peso do contrapeso	kg	Não informado
Peso em ordem de marcha	kg	46.300
Peso para transporte (semcontrapeso)	kg	Não informado
Motor		
Marca e modelo		WEICHAI WP6.210
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	208.00
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	Não informado
Transmissão		
acionamento hidráulico + corrente		Standard
acionamento mecânico + corrente		Não informado
motor hidráulico		Standard
Rampa máxima	%	40
Tipo de acionamento das esteiras (marcar):		Acionamento hidráulico + corrente
Velocidade máxima de translação	km/h	2,5
Esteira		
Área de contato	mm ²	Não informado
Largura das sapatas	mm	760
Pressão sobre o solo	kg/cm	0.78
Freio da elevação		
Tipo		Standard
Sistemas de segurança (s/n)		
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Standard
Limitador de descida (cabo no tambor)		Standard
Limitador de momento		WIDE MCS-800
Limitador de subida do moitão		Standard
informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	40
Ar condicionado (s/n)		Não informado
Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável

Código NCM		84264990
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	30
Terceiro tambor (s/n)		Não informado
Trava mecânica no giro (S/N)		Sim



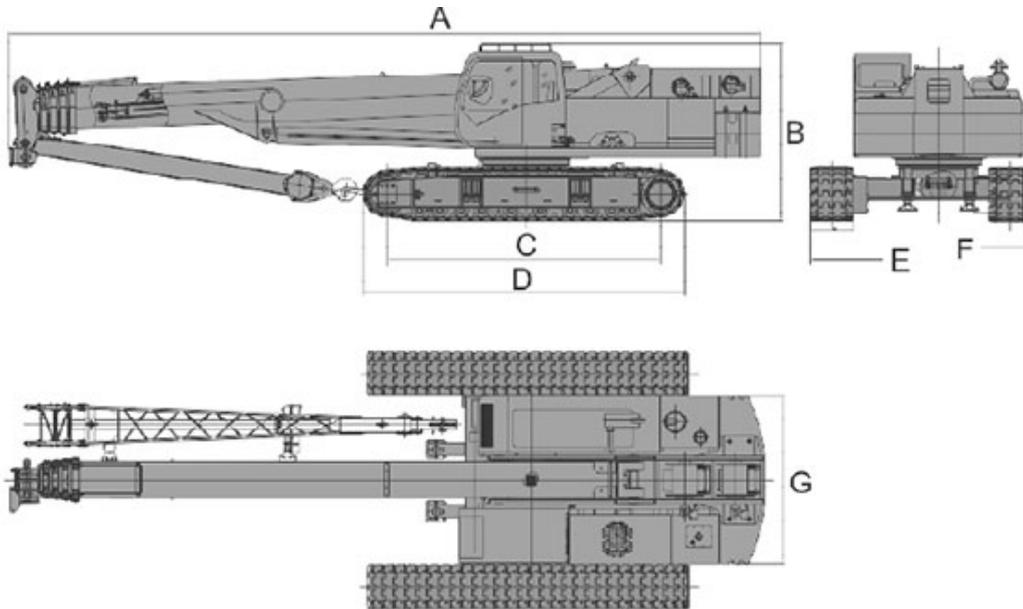

A
13.386

B
3.170

C
4.800

D
5.720

E
4.562

F
3.298

G
3.000