


MITSUBISHI

Característica	U.M.	FD25N
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.040
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	600
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.230
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	39
Velocidade máxima de translação	km/h	19,5
Motor		
Marca/modelo		Mitsubishi / S4S
Potência	HP/rpm	51.10
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	117
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.560 x 1.160 x 1.640
Peso total com garfo	kg	3.720
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos da América
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico



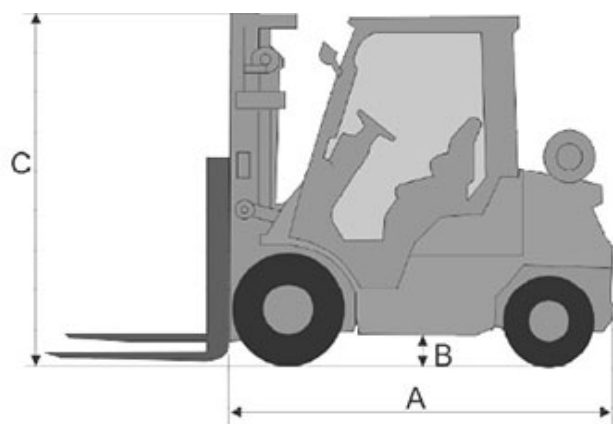

FD 25N

A
2.560

B
117

C
1.640

D
1.160