



MITSUBISHI

Característica	U.M.	FD30HS
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	5.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	2.900
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.415
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	32,7
Velocidade máxima de translação	km/h	19,5
Motor		
Marca/modelo		Mitsubishi / S4S
Potência	HP/rpm	59
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	135
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.690 x 1.275 x 2.015
Peso total com garfo	kg	4.290
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico

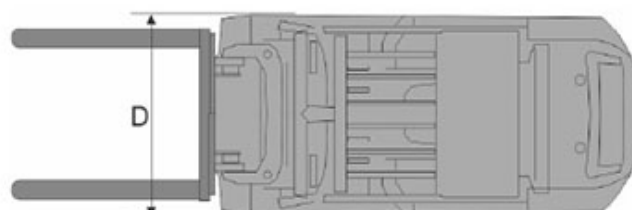

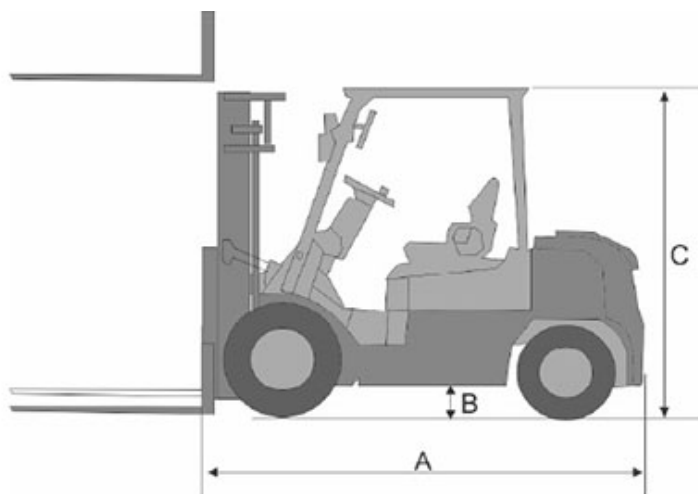

FD 30HS

A
2.690

B
135

C
2.015

D
1.275