

STILL



Característica	U.M.	CLX25
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	Duplex: 4.200 - Triplex: 6.375
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	Duplex 2.050 - Triplex 1.680
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.290
Velocidade de descida	m/min	0,46
Velocidade de elevação	m/min	Duplex 0,55 - Triplex 0,43
Velocidade máxima de translação	km/h	17
Motor		
Marca/modelo		Nissan / K25
Potência	HP/rpm	2.400
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Gás
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	Duplex 60 - Triplex 1.625
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	Duplex 3.810 - Triplex 3.920

Dados gerais

Código Finame		300.92.14
País de origem		Brasil
Pneus (tipo)		Pneumáticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Duplex e Triplex
Sistema de freio (tipo)		Mecânico / Hidráulico

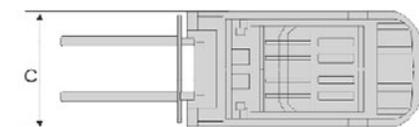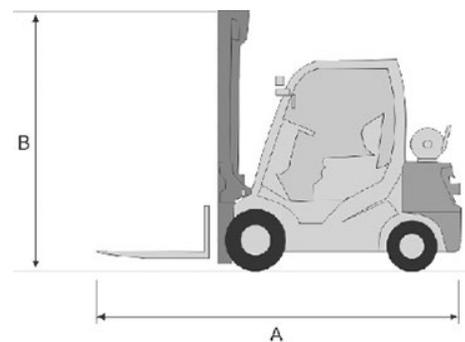

A	B	C
3.664	2.685	1.150