



XCMG

Característica	U.M.	AXC16E
Carac.Principal		
Altura máxima de trabalho	mm	17.505
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	15.805
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	Não informado
Capacidade de carga (restrita)	kg	230
Giro traseiro		Não informado
Raio de giro	mm	7.000
Rampa máxima	%	Não informado
Tempo de subida/descida	s	Não informado
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	5
Motor		
Marca/modelo		XQ500C
Potência	hp	5.5
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Elétrico
Pesos e dimensões		
Altura máxima no deslocamento	mm	14.000

Altura recolhida (máxima)	mm	2.000
Comprimento recolhida	mm	7.900
Largura total	mm	2.000
Peso total	kg	71.100

Dados gerais

Alimentação		Bivolt
País de origem (Caso seja importado)		China
Pneus		Maciço
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		4X2

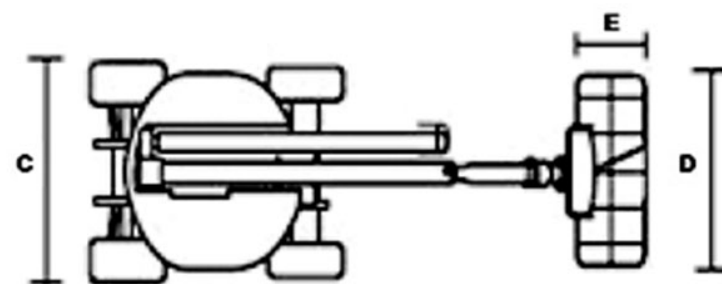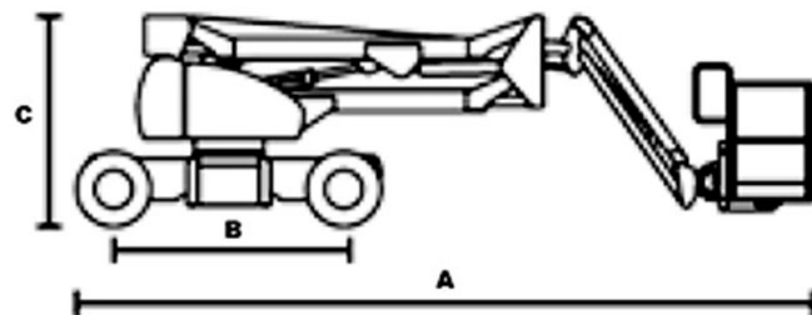

A	B	C	D	E
7.900	2.200	2.000	1.530	720