

MAXIMAL

Característica	U.M.	MINI FD40T-M
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	4.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.500
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.900
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.600
Velocidade de descida	m/min	25,5
Velocidade de elevação	m/min	21,6
Velocidade máxima de translação	km/h	20
Motor		
Marca/modelo		Mitsubishi / S4S (EUIII/EPAn)
Potência	HP/rpm	52 / 2.300
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostopowershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2


Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	Não informado
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	5.100

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumáticos ou superelásticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Simplex e triplex
Sistema de freio (tipo)		Âtambor

MAXIMAL
MINI FD40T-M

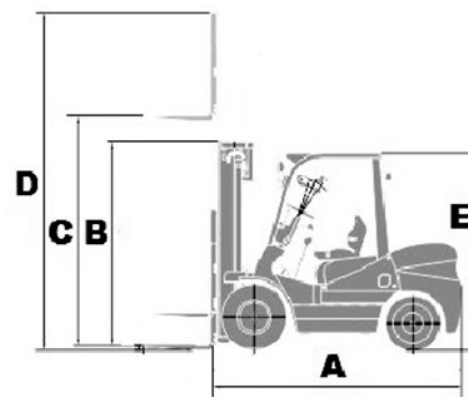

A	B	C	D	E	F
2.915	2.260	3.000	4.280	2.180	1.410