

# CLARK

Característica	U.M.	C20L
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	2.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	7.315
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	Não informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2245
Velocidade de descida	m/min	25,8
Velocidade de elevação	m/min	36,6
Velocidade máxima de translação	km/h	20,1
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Yanmar ou Mitsubishi
Potência	HP/rpm	47,5 / 2.250
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel - Gás
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 2

---

**Pesos e dimensões**

---


Altura livre sobre o solo	mm	155
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.496 x 1.225 x 2.165
Peso total com garfo	kg	3.669

---

**Dados gerais**

---

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Simplex e triplex
Sistema de freio (tipo)		Tambor e sapata

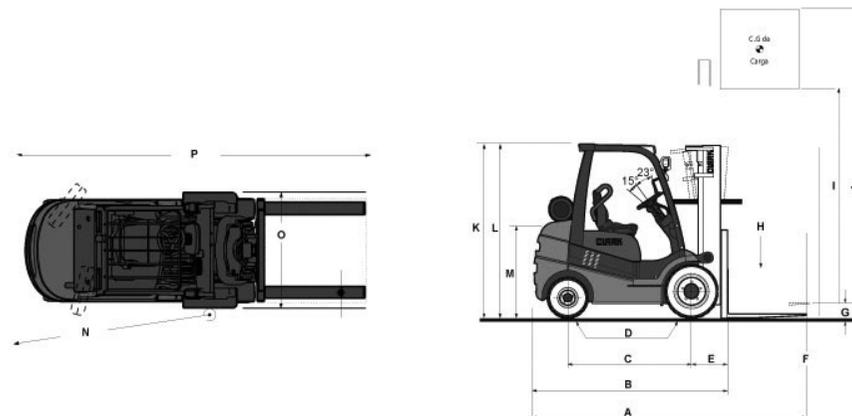

	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	O	P
C20D / L	3.566	2.496	1.620	155	455	946	946	4.800	5.423	2.165	1.225	3.900
C25D / L	3.566	2.558	1.620	155	455	946	946	4.800	5.423	2.165	1.225	3.955
C30D / L	3.738	2.668	1.700	165	477	961	961	4.800	5.489	2.180	1.237	4.082
C35D / L	3.840	2.770	1.700	165	475	981	981	4.620	5.358	2.200	1.1315	4.155