

HYUNDAI


Característica	U.M.	33D-7
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.300
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.450
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.455
Velocidade de descida	m/min	0,45
Velocidade de elevação	m/min	0,50
Velocidade máxima de translação	km/h	20
Motor		
Marca/modelo		Kubota/V3300
Potência	HP/rpm	63/2.300
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	198
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.756 x 1.230 x 2.180
Peso total com garfo	kg	5.197

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Triplex
Sistema de freio (tipo)		A disco úmido

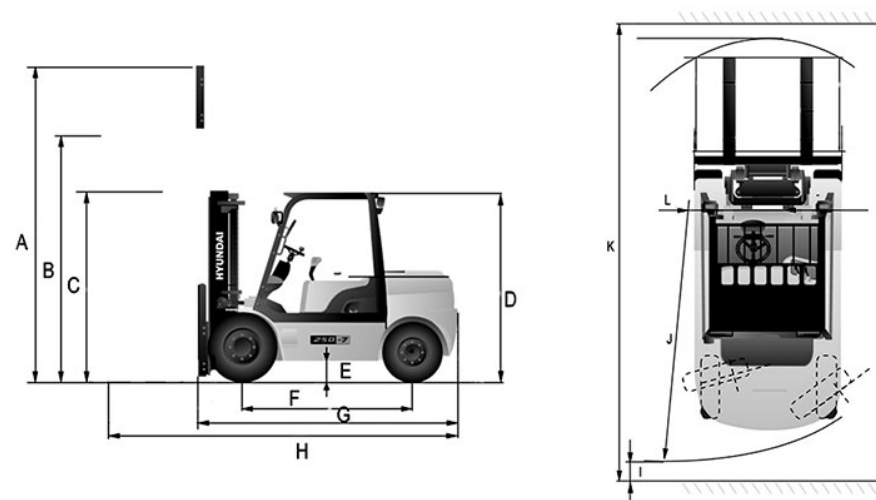

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
25D-7	4.485	3.300	2.175	2.160	185	1.650	2.527	3.577	100	2.252	4.113	698
33D-7	4.485	3.300	2.175	2.160	171	1.650	2.607	3.657	100	2.313	4.181	-
45DS-7	4.246	3.020	2.220	2.240	200	2.000	3.185	4.405	100	2.896	4.657	1.009