


CONVICTA

Característica	U.M.	CENTRAL DOSADORA DE CONCRETO C45 SILOS EXCENTRICOS
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m³/h	45
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	13
Quantidade de agregados		1
Tipo		Acumulativo / Towgo
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	5.200
Capacidade - Silo	m³	70
Dosador de água		
Capacidade	l	Não informado
Sistema de dosagem		Dosador Pré-determinador
Misturador		
Capacidade - Misturador	m³	Não informado
Tempo de mistura	s	Não informado
Tipo - Misturador		Opcional
Informações Complementares		

Capacidade da balança de agregados	kg	18.000
Capacidade da balança de cimento	kg	5.000
Código Finame		2464933
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Opcional
Sistema de pesagem		Acumulativo
Tempo de dosagem	s	Não informado
Tipo de central		Fixa / Towgo

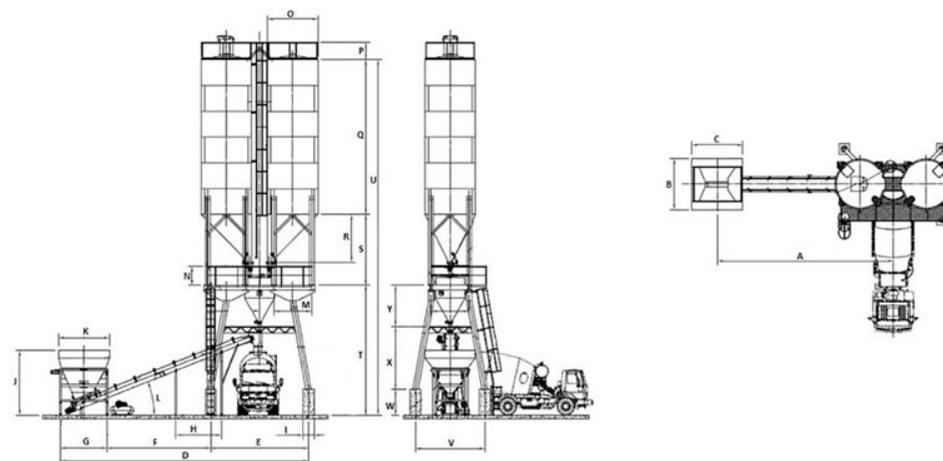

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
C45EXC	10.435	3.000	3.010	14.714	5.800	6.156	2.759	2.703	650	3.800	3.010	22°	
	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
	2.220	1.100	2.980	1.020	9.080	2.808	4.166	7.616	20.642	4.120	1.500	3.700	2.416