

CASE

Característica	U.M.	CX470B
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	47.083
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu AH-6UZ1XYSS, do tipo eletrônico (Tier III)
Norma de medição		(*) SAE J1349
Potência máxima	HP/rpm	362 / 1.950
Torque máximo	Nm/rpm	1.435 / 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	12.000
Altura máxima de carregamento	mm	7.740
Altura máxima de corte	mm	11.140
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	270
Força de escavação do braço	kN	206
Profundidade máxima de escavação	mm	7.720

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	2,6 ou 2,4
Largura	mm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00

Material rodante

Largura das sapatas	mm	900
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,55
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00

Circuito piloto

Características		Não informada
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		De engrenagens
Vazão máxima	l/min	30



Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		Tipo load sensing de fluxo variável
Vazão máxima	l/min	360
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Fechada, com ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.990 x 3.650 x 3.600
País de origem		Japão
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	150
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,1 / 5,3
Custo Horário	R\$	0,00

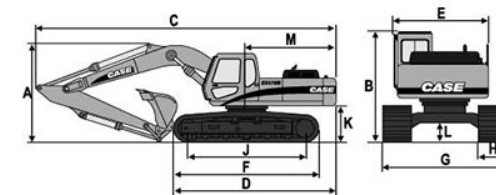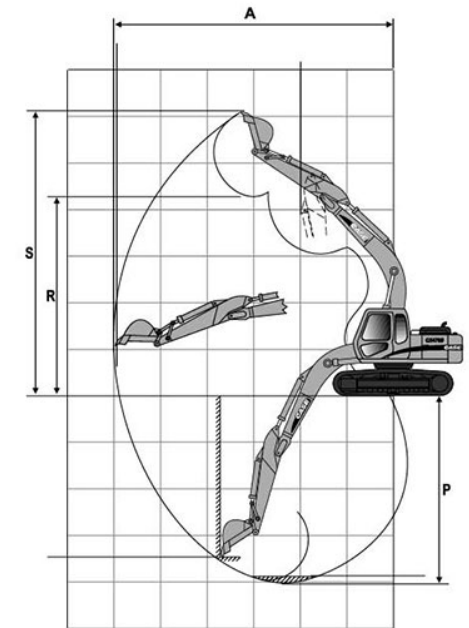

A	C	E	F	G	H	J	K	L	M	P	R	S
3.600	11.990	3.060	5.450	3.650	900	4.400	1.330	540	3.680	7.720	7.740	11.140