

CATERPILLAR

Característica	U.M.	349DL
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	45.375
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Caterpillar C13 Acert, eletrônico (Tier III)
Norma de medição		(*) ISO 9249
Potência máxima	HP/rpm	380
Torque máximo	Nm/rpm	331
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	11.710
Altura máxima de carregamento	mm	7.420
Altura máxima de corte	mm	Não informado
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	262
Força de escavação do braço	kN	200
Profundidade máxima de escavação	mm	7.500

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m³	3,11
--------------------	----	------

Largura	mm	Não informado
---------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	750
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,64
----------------------------	--------	------

Tração	kN	Não informado
--------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		Sim
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Sensível a carga
-----------------	--	------------------

Pressão máxima	bar	41
----------------	-----	----

Tipo de bomba		Fluxo variável
---------------	--	----------------

Vazão máxima	l/min	43
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	350
----------------	-----	-----

Tipo e características		Com bombas duplas
------------------------	--	-------------------

Vazão máxima	l/min	734
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Fechada, com ar condicionado
--------	--	------------------------------

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.940 x 3.640 x 3.690
-----------------------------------	----	------------------------



País de origem		Estados Unidos ou Bélgica.
----------------	--	----------------------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	148,5
----------------	-----	-------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,5 / 4,7 (baixa/alta)
-----------------------------------	------	------------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

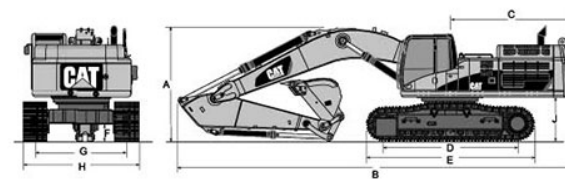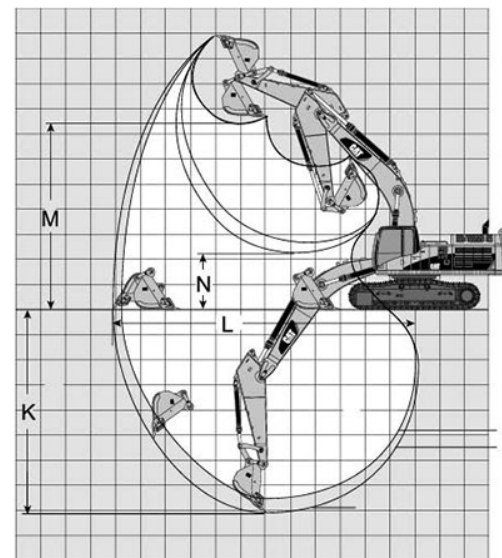

A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P
3.690	11.940	3.770	4.360	5.360	510	2.740	3.640	1.320	7.650	11.710	7.420	2.750