

HYUNDAI

Característica	U.M.	ROBEX R140W-9S
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	13.700
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins B3.9-C (Tier II)
Norma de medição		(*) SAE JI995
Potência máxima	HP/rpm	105/2.100
Torque máximo	Nm/rpm	447/1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	7.750
Altura máxima de carregamento	mm	5.960
Altura máxima de corte	mm	8.470
Característica		Standard
Força de escavação da caçamba	kN	87.3
Força de escavação do braço	kN	73.6
Profundidade máxima de escavação	mm	4.650

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	0.58
--------------------	----------------	------

Largura	mm	1.130
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	Não informado
----------------------------	--------------------	---------------

Tração	kN	78,4
--------	----	------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Standard
-------------------------------	--	----------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
---	--	----------

Sistema de transmissão de dados		Opcional
---------------------------------	--	----------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Bomba de vazão fixa de centro aberto
-----------------	--	--------------------------------------

Pressão máxima	bar	40
----------------	-----	----

Tipo de bomba		Engrenagem fixa
---------------	--	-----------------

Vazão máxima	l/min	31,5
--------------	-------	------


Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Bomba de vazão variável
Vazão máxima	l/min	2x130
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Cabine fechada com ar condicionado, FOPS/FOG (opcional)
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.776 x 2.500 x 3.500
País de origem		Coreia do Sul
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	8/30
Custo Horário	R\$	0,00

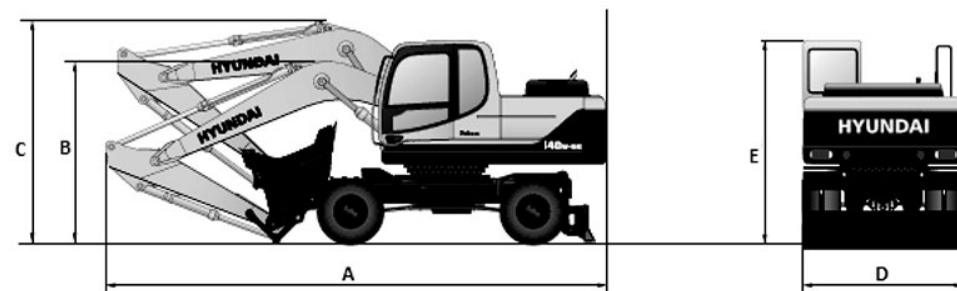

	A	B	C	D	E
R140W-9S	7.760	2.760	3.500	2.500	3.140