

LINK-BELT EXCAVATORS

Característica	U.M.	350X2
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	35.900
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu AH-6HK1, do tipo eletrônico Tier 3
Norma de medição		Common Rail, EGR Refrigerado e EPF
Potência máxima	HP/rpm	271/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	1.080/1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	11.720
Altura máxima de carregamento	mm	7.540
Altura máxima de corte	mm	10.067
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	248
Força de escavação do braço	kN	153
Profundidade máxima de escavação	mm	8.140

Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m ³	0,83 a 2,40 (*) para opcionais e tamanhos disponíveis
Largura	mm	762 - 1.524
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	700
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,51
Tração	kN	Deslocamento hidrostático independente com dois motores de deslocamento variável
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		STD
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		STD e EPF
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Independente
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo de bomba		Bomba de engrenagens

Vazão máxima	l/min	30
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	373
----------------	-----	-----

Tipo e características		Duas bombas tipo load sensing de fluxo variável
------------------------	--	---

Vazão máxima	l/min	2x290
--------------	-------	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Cabine pressurizada com ar condicionado STD. Ruído interno 70,7 dB(A) e externo 102,9 dB(A)
--------	--	---

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.130 x 3.400 x 3.500
-----------------------------------	----	------------------------


País de origem		Japão
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	112
----------------	-----	-----

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,5
-----------------------------------	------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

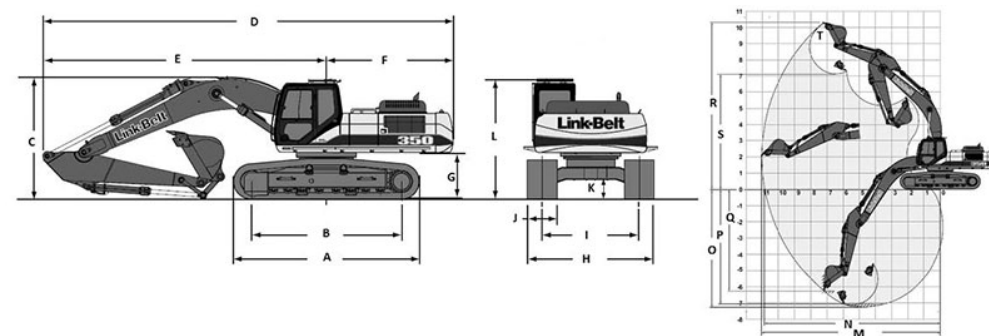

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
350x2	4.980	4.040	3.500	11.090	7.670	3.420	1.210	3.440	2.600	800	4.800	3.230	11.900	11.720	8.140	8.010	7.150	10.670	7.540	173°