

XGMA

Característica	U.M.	XG822EL
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	21.500
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu CC 6BG1TRP, do tipo mecânico (Tier II)
Norma de medição		Motor turbinado com intercooler de 6,49 litros de cilindrada
Potência máxima	HP/rpm	170 / 2.100
Torque máximo	Nm/rpm	582,5 / 1.800
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.290
Altura máxima de carregamento	mm	6.780
Altura máxima de corte	mm	9.600
Característica		Válvula multiporta desenvolvida para aumentar o fluxo convergente da caçamba e sua eficiência de escavação
Força de escavação da caçamba	kN	137
Força de escavação do braço	kN	99

Profundidade máxima de escavação	mm	6.670
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m³	0,91 a 1,2
--------------------	----	------------

Largura	mm	Não informada
---------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,44
----------------------------	--------	------

Tração	kN	Não informado
--------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não informado
-------------------------------	--	---------------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
---	--	---------------

Sistema de transmissão de dados		Não informado
---------------------------------	--	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------


Circuito piloto

Características		De engrenagens
-----------------	--	----------------

Pressão máxima	bar	40
----------------	-----	----

Tipo de bomba		Kawasaki
---------------	--	----------

Vazão máxima	l/min	33
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Tipo hidrostático, com pressão hidráulica de 250 bar (giro) ou 290 bar (demais aplicações) e vazão máxima de 205 l/min
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.500 x 2.800 x 2.910
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,1
Custo Horário	R\$	0,00

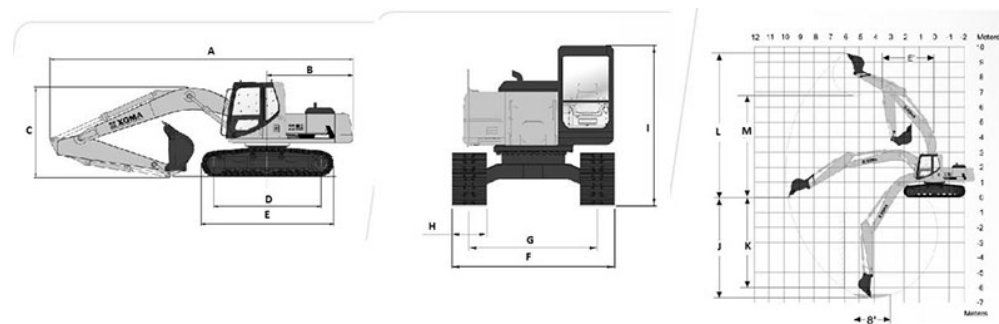

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
XG822EL	9.500	2.830	2.920	3.680	4.460	2.990	2.390	600	2.920	6.670	6.050	9.600	6.780