


AUSA

Característica	U.M.	C200Hx4
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	3.300
Carga máxima de tombamento	kg	3.280
Carga na altura máxima	kg	2.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.040
Velocidade de descida	m/min	36
Velocidade de elevação	m/min	31,2
Velocidade máxima de translação	km/h	20
Motor		
Marca/modelo		Isuzu 4LE2
Potência	HP/rpm	46/2.700
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidro/powershift)		Hidrostática com bomba de vazão variável e regulação automática. Motor de 2 velocidades, inversor de marcha elétrico. Inch pedal.

Tração (4x2 / 4x4)		4x4
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	275
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.040 x 1.460 x 2.080
Peso total com garfo	kg	3.900
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Espanha
Pneus (tipo)		11,5/80 - 15,3 dianteiro 27x10-12 traseiro
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		2.600 mm duplex 3.600 mm duplex 4.500 mm duplex 3.700 mm triplex com 1.200 mm elevação livre 4.300 mm triplex com elevação livre 1.330 mm 5.400 mm com elevação livre 1.680 mm
Sistema de freio (tipo)		Multidisco em banho de óleo no eixo dianteiro

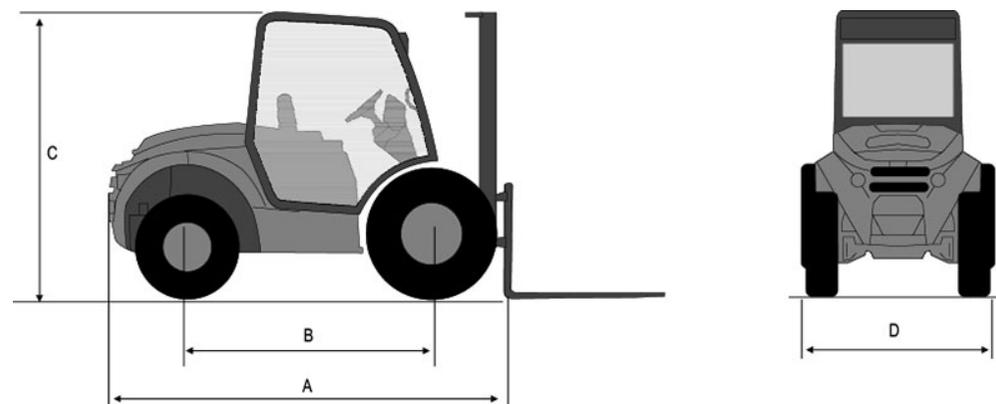

	A	B	C	D
C200H	3.040	1.850	2.050	1.460
C200Hx4	3.040	1.850	2.080	1.460