

MITSUBISHI


Característica	U.M.	FD25HS
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	5.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	2.350
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.325
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	40,2
Velocidade máxima de translação	km/h	19,5
Motor		
Marca/modelo		Mitsubishi / S4S
Potência	HP/rpm	59
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	115
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.560 x 1.150 x 1.990
Peso total com garfo	kg	3.650

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico

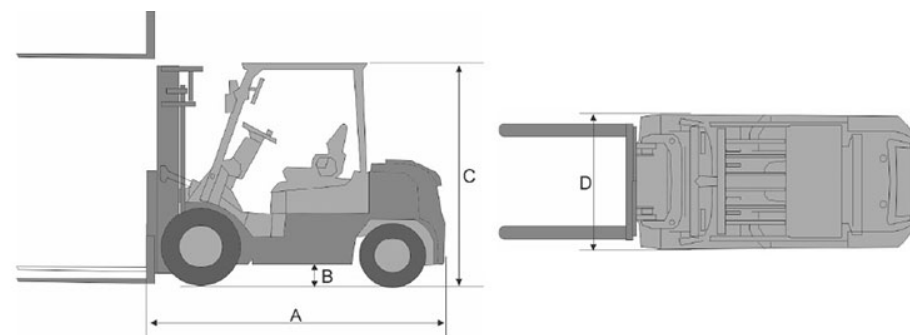

FD 25HS	A	B	C	D
	2.560	115	1.990	1.150