


# CATERPILLAR

Característica	U.M.	160k
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	206 (2.000)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Caterpillar C7 Acert VPH, eletrônico (Tier II / Stage II)
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		(*) SAE J1349
Torque máximo	Nm/rpm	1.076 / 1.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Alcance de lâmina</b>		
Alcance máximo lateral	mm	2.261 / 2.223 (dir./esq.)
Ângulo máximo de talude	Graus	90
Deslocamento do círculo	mm	728 / 752 (dir./esq.)
Deslocamento lateral	mm	943 / 851 (dir./esq.)
Elevação máxima acima do solo	mm	452
Profundidade máxima de corte	mm	790
Tombamento hidráulico	Graus	40 / 5 (frente/trás)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Escarificador</b>		
Escarificador dianteiro		Tipo V, com 11 dentes
Escarificador traseiro		Tipo paralelogramo, com nove dentes
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	255

Tipo e características		De centro fechado, com sensor de carga e sistema de compensação de pressão, de prioridade proporcional
Vazão máxima	l/min	210,5
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Altura livre do solo	mm	362
Articulação do chassi	Graus	20
Cabine		Fechada, com proteção ROPS/FOPS. Versão com ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.013 x 2.481 x 3.322 (com cabine ROPS, contrapeso e ripper)
Dimensões da lâmina (LxA)	mm	4.300 x 686
Força da lâmina contra o solo	kgf	13.472
Freio		Disco de óleo múltiplo, acionado a ar
Inclinação das rodas dianteiras	Graus	18
Marchas		8 à frente / 6 à ré.
Oscilação do eixo dianteiro	Graus	32
Oscilação dos eixos tandem	Graus	1.522
País de origem		China
Peso operacional	kg	15.785
Pneus		14.00-24 12PR (G2) (opcional)
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	7.500 (exterior aos pneus)
Sistema de transmissão		Servotransmissão com acionamento direto, da marca Caterpillar
Custo Horário	R\$	0,00

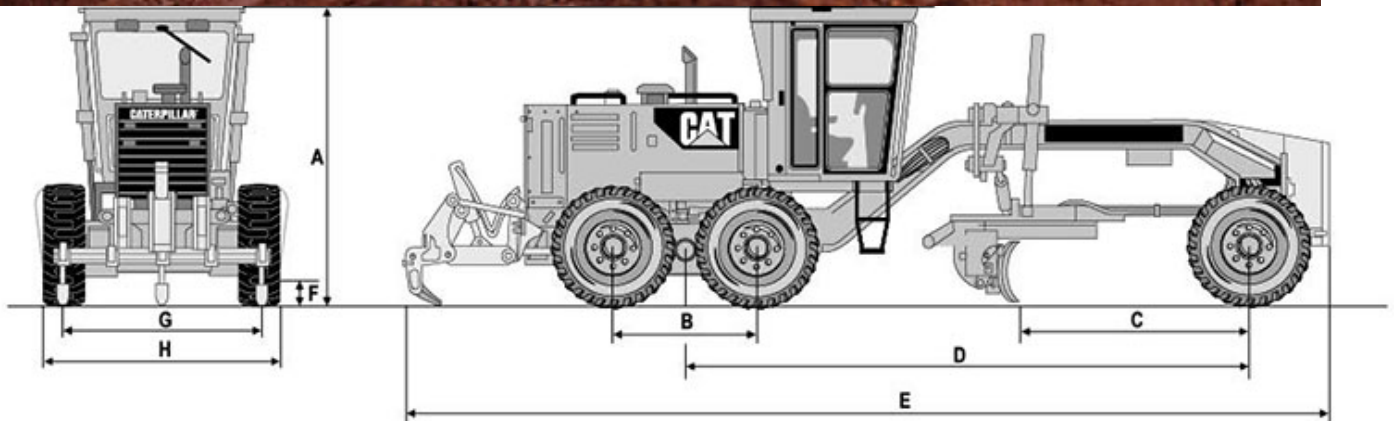

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>140K</b>	3.322	1.523	2.600	6.086	10.013	362	2.065	2.452
<b>160K</b>	3.322	1.523	2.555	6.086	10.013	362	2.065	2.452