

CONVICTA

Característica	U.M.	2014R
Carac.Principal		
Vazão máxima	m³/h	78
Dados operacionais		
Altura máxima de lançamento	m	100/120
Pressão máxima de bombeamento	bar	75
Sistema de acionamento		Motor
Tipo de válvula		Tudo de desvio "S"
Dados dos Cilindros		
Ciclos por minuto		34
Curso (padrão)	mm	1.400
Diâmetro (padrão)	mm	200
Quantidade		2
Motor		
Marca		MB
Modelo		Não informado
Potência	HP/rpm	180/2.500
Tremonha		
Altura para descarga das betoneiras	mm	1.550
Capacidade	m³	0,6
Diâmetro de saída	mm	125
Pesos e dimensões		
Altura	mm	2.300
Comprimento	mm	5.650
Largura	mm	1.900
Peso operacional	kg	3.500
Veículo portador		
Eixos com tração		Não informado
Quantidade de eixos		Rebocável
Informações Complementares		
Codigo Finame		3000845

País de origem


Brasil

Preço de Referência

R\$

Não informado



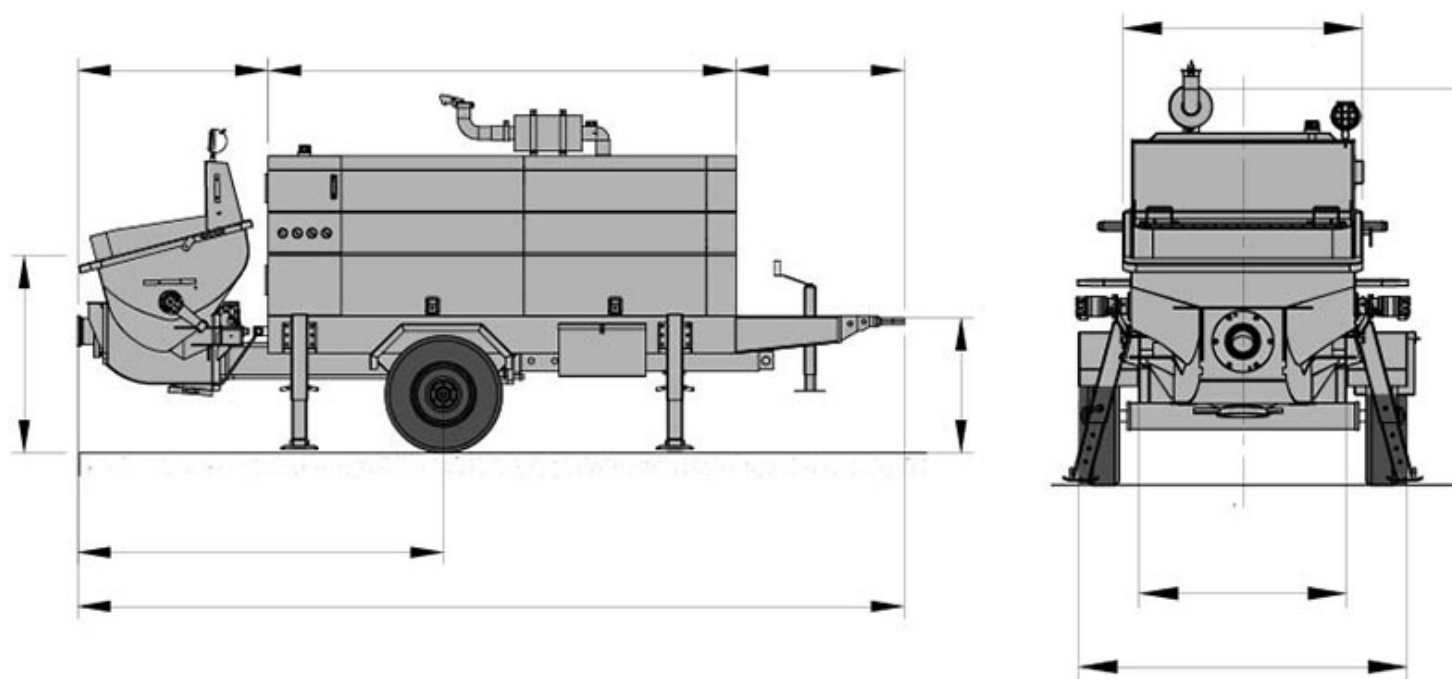

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
5.650	2.500	1.350	920	1.150	3.200	1.300	1.900	1.200	1.386