SCHWING

Característica	U.M.	SP305
Carac.Principal		
Vazão máxima	m³/h	23
Dados operacionais		
Altura máxima de lançamento	m	60
Pressão máxima de bombeamento	bar	43
Sistema de acionamento		Motor
Tipo de válvula		Tubo de transferência “S”
Dados dos Cilindros		
Ciclos por minuto		Não informado
Curso (padrão)	mm	762
Diâmetro (padrão)	mm	125
Quantidade		Não informado
Motor		
Marca		CAT
Modelo		CAT C2.2
Potência	HP/rpm	49.5
Tremonha		
Altura para descarga das betoneiras	mm	1.120
Capacidade	m³	0,23
Diâmetro de saída	mm	100
Pesos e dimensões		
Altura	mm	1.630
Comprimento	mm	3.780
Largura	mm	1.630
Peso operacional	kg	1.520
Veículo portador		
Eixos com tração		Não informado
Quantidade de eixos		Não informado
Informações Complementares		
Codigo Finame		Não aplicável

SCHWING


SP305

País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R$	Não informado



SCHWING

SP305

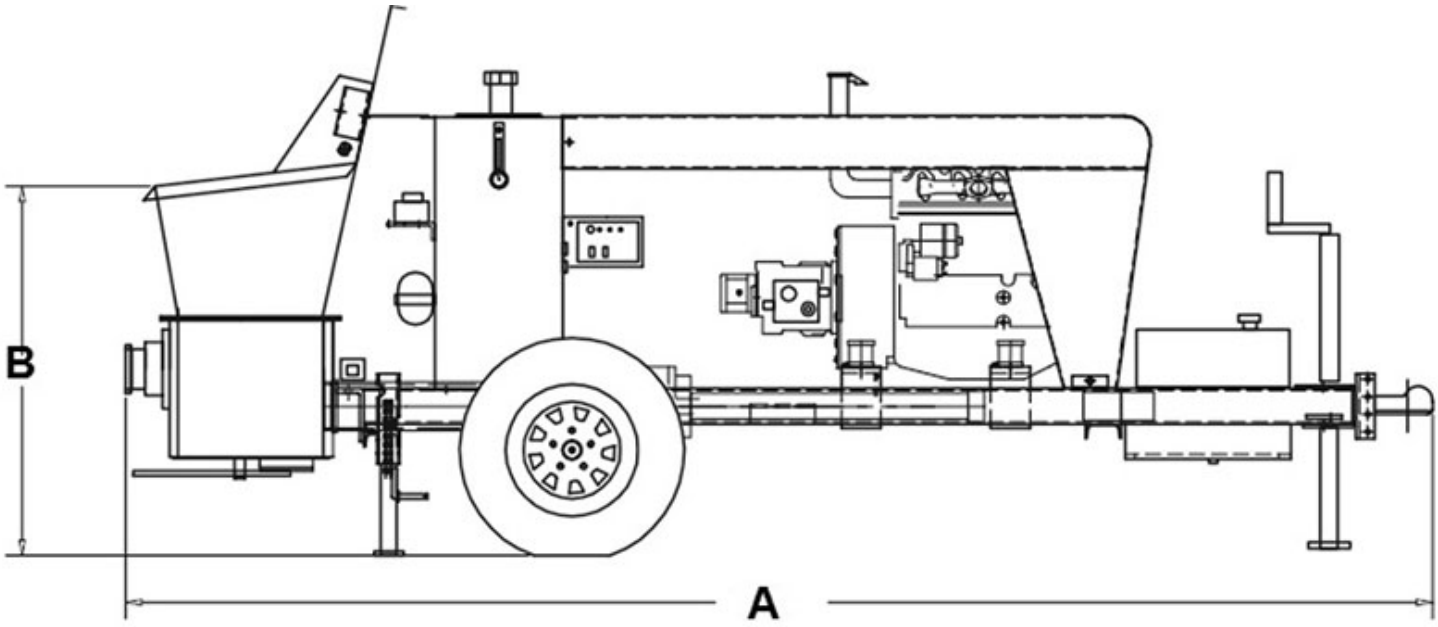

A	B
3.780	1.120