

ZOOMLION

Característica	U.M.	HBT 40
Carac.Principal		
Vazão máxima	m³/h	30
Dados operacionais		
Altura máxima de lançamento	m	150
Pressão máxima de bombeamento	bar	40/80
Sistema de acionamento		Motor
Tipo de válvula		Tubo S
Dados dos Cilindros		
Ciclos por minuto		27 / 13
Curso (padrão)	mm	1.250
Diâmetro (padrão)	mm	180
Quantidade		2
Motor		
Marca		Cummins
Modelo		4BTA3.9
Potência	HP/rpm	81 /1.200
Tremonha		
Altura para descarga das betoneiras	mm	1.335
Capacidade	m³	0,5
Diâmetro de saída	mm	180
Pesos e dimensões		
Altura	mm	2.075
Comprimento	mm	5.300
Largura	mm	2.020
Peso operacional	kg	4.500
Veículo portador		
Eixos com tração		Não informado
Quantidade de eixos		Não informado
Informações Complementares		
Codigo Finame		Não aplicável


País de origem

China

Preço de Referência

R\$

Não informado

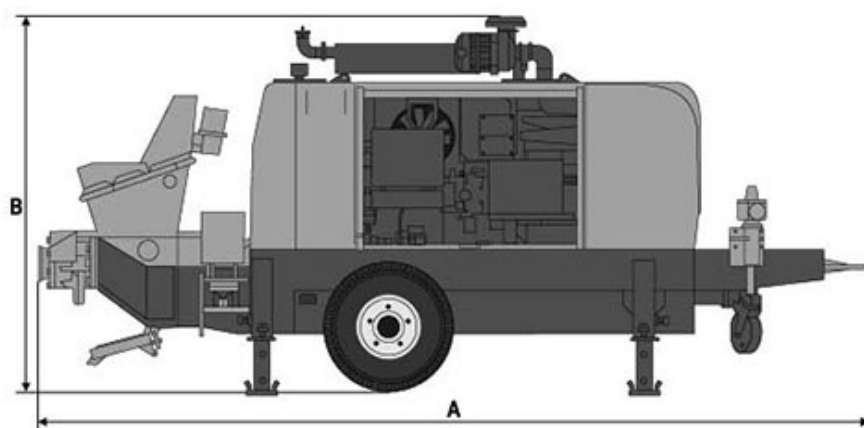

	A	B	C
HBT 40	5.300	2.075	2.020
HBT 80	6.800	2.700	2.200