


AUSA

Característica	U.M.	D250RMS
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Caçamba		
Altura de descarga	mm	720
Capacidade coroada	m³	1,5
Capacidade rasa	m³	1.31
Descarga lateral		Não
Sistema de acionamento da caçamba		Hidráulico
Motor		
Característica		(*) SAE J 1995
Combustível		Diesel
Marca e modelo		Lombardini9LD626/B2 NR
Potência máxima	HP/rpm	23,8/2.800 (DIN 70020)
Torque máximo	Nm/rpm	65/2.200
Sistema de transmissão		
Rampa máxima (carregado)	%	35
Tipo de transmissão		Mecânica. 4 vel. para frente, 4 vel. em marcha ré
Tração		4x4
Velocidade máxima	km/h	20
Direção		
Chassi articulado		Não
Movimentos (diant./tras./caranguejo)		Não informado
Raio de giro	mm	4.500
Sistema de acionamento		Direção Hidráulica
Sistema de freio		Disco Multiple em banho de óleo com acionamento hidráulico
Pneus		
Dianteiros		4 x 10.0/75-15,3 (10PR)
Traseiros		4 x 10.0/75-15,3 (10PR)
Dimensões e pesos		

Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.044 x 1.800 x 2.240
Peso vazio	kg	2.170
Informações complementares		
Cabine		Cabine fechada/aberta (opcional), com proteção ROPS/FOPS
País de origem		Espanha
Preço de Referência	R\$	Não informado



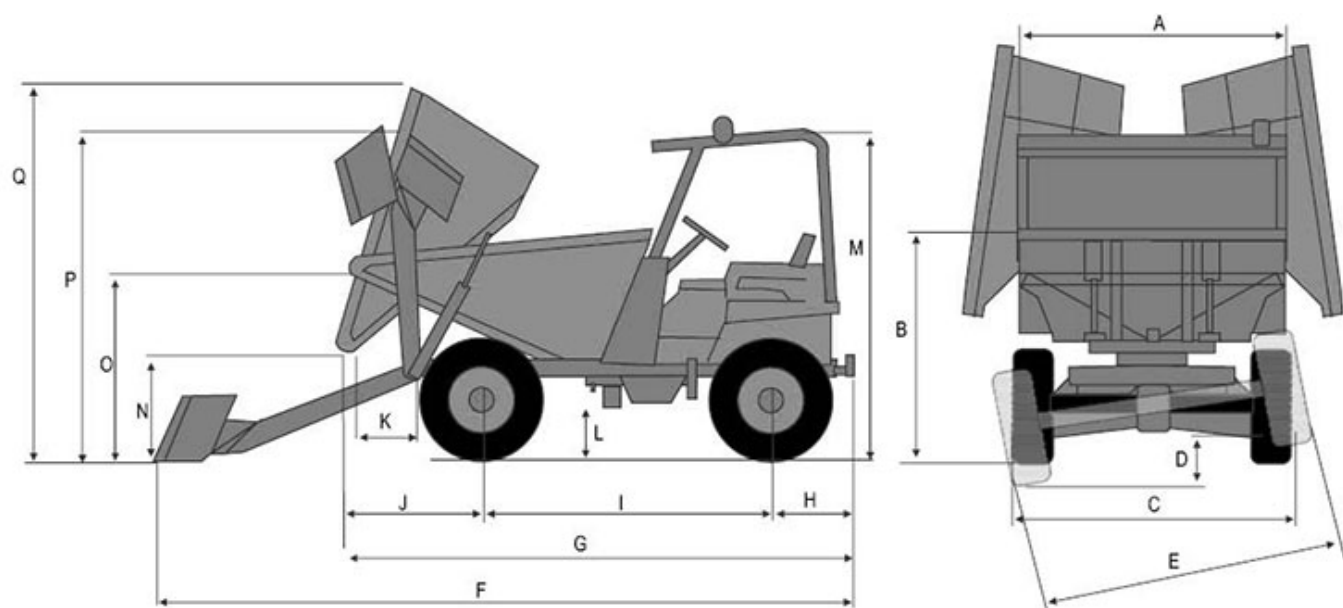

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
250 RMS	1.840	1.632	1.800	200	1.700	4.174	3.044	500	1.730	993	603	350	2.240	720	1.730	2.100	2.580
250 RMGS	1.568	1.690	1.800	200	1.700	4.174	2.980	500	1.730	926	536	350	2.240	1.030	1.730	2.100	2.840
250 RHGS	1.520	1.605	1.800	200	1.700	4.174	2.980	500	1.730	842	452	350	2.240	1.105	1.730	2.100	2.885