


AUSA

Característica	U.M.	D300RHG
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.000
Caçamba		
Altura de descarga	mm	1.030
Capacidade coroada	m³	1,4
Capacidade rasa	m³	1,2
Descarga lateral		Sim
Sistema de acionamento da caçamba		Hidráulico
Motor		
Característica		(*) SAE J 1995
Combustível		Diesel
Marca e modelo		Isuzu 4LE2
Potência máxima	HP/rpm	51,66/2.700
Torque máximo	Nm/rpm	145/1.800
Sistema de transmissão		
Rampa máxima (carregado)	%	36
Tipo de transmissão		Hidrostática de 2 velocidades. Inversor de marcha elétrico
Tração		4x4
Velocidade máxima	km/h	20
Direção		
Chassi articulado		Não
Movimentos (diant./tras./caranguejo)		Não informado
Raio de giro	mm	4.500
Sistema de acionamento		Direção Hidráulica
Sistema de freio		Hidráulicos de tambor no eixo dianteiro
Pneus		
Dianteiros		4 x 10.0/75-15,3 (10PR)
Traseiros		4 x 10.0/75-15,3 (10PR)
Dimensões e pesos		

Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.164 x 1.800 x 2.240
Peso vazio	kg	2.000
Informações complementares		
Cabine		Cabine fechada/aberta (opcional), com proteção ROPS/FOPS
País de origem		Espanha
Preço de Referência	R\$	Não informado



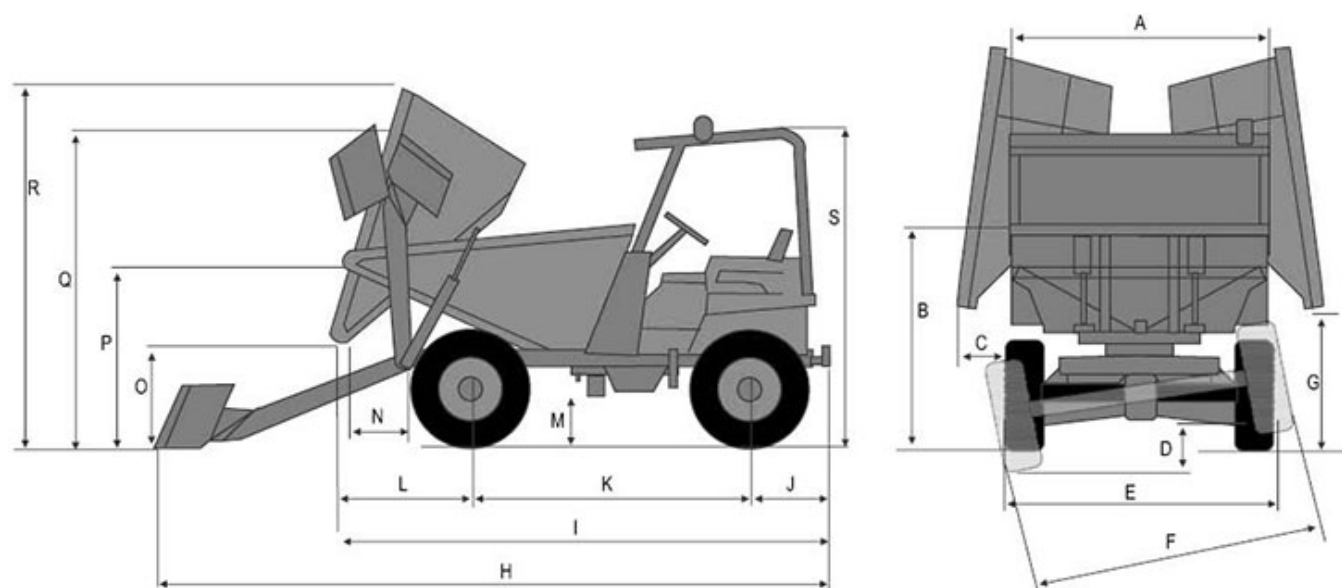

Dumper 300RHG	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Dumper 300RM / 300RMA	1.568	1.690	177	200	1.800	1.700	-	-	3.164	500	1.730	926	350	536	-	1.530	-	2.890	2.240
	1.840	1.632	-	200	1.800	1.700	1.030	4.174	3.231	500	1.730	993	350	536	-	1.380	-	2.580	2.240