

# SANDVIK

Característica	U.M.	UJ440i HS
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de produção	t/h	700
<b>Dados gerais</b>		
Dimensões (CxLxA)	mm	16.430 x 3.000 x 3.900 mm
Peso total	kg	72.000
Sistema de abatimento de pó		Sim
Sistema de acionamento		Hidráulico ou Elétrico
<b>Alimentador</b>		
Abertura entre trilhos	mm	35 -105
Comprimento da grelha	mm	1.200
Potência dos motores	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	760
Volume da tremonha	m <sup>3</sup>	6
<b>Britador primário</b>		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	75 x 200 mm
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	25
Potência do motor - Britador primário	HP	Acionamento hidráulico
Quantidade e tipo de correias		Não informado
<b>Britador cônico</b>		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
<b>Peneira vibratória</b>		
Abertura da malha (máx/min)	mm	200 / 5 mm
Amplitude máxima de vibração	mm	10
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	3.000 x 1.500 mm

Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	16
Potência do motor - Peneira	HP	Acionamento hidráulico
Processo		Seca / Úmida
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		1


**Sistema de locomoção**

Área de contato sobre o solo	cm <sup>2</sup>	Não informado
Motor		Volvo D13
Potência do motor	HP/rpm	400 HP
Pressão sobre o solo	kg/cm <sup>2</sup>	Não informado

**Informações Complementares**

Código Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Esteiras



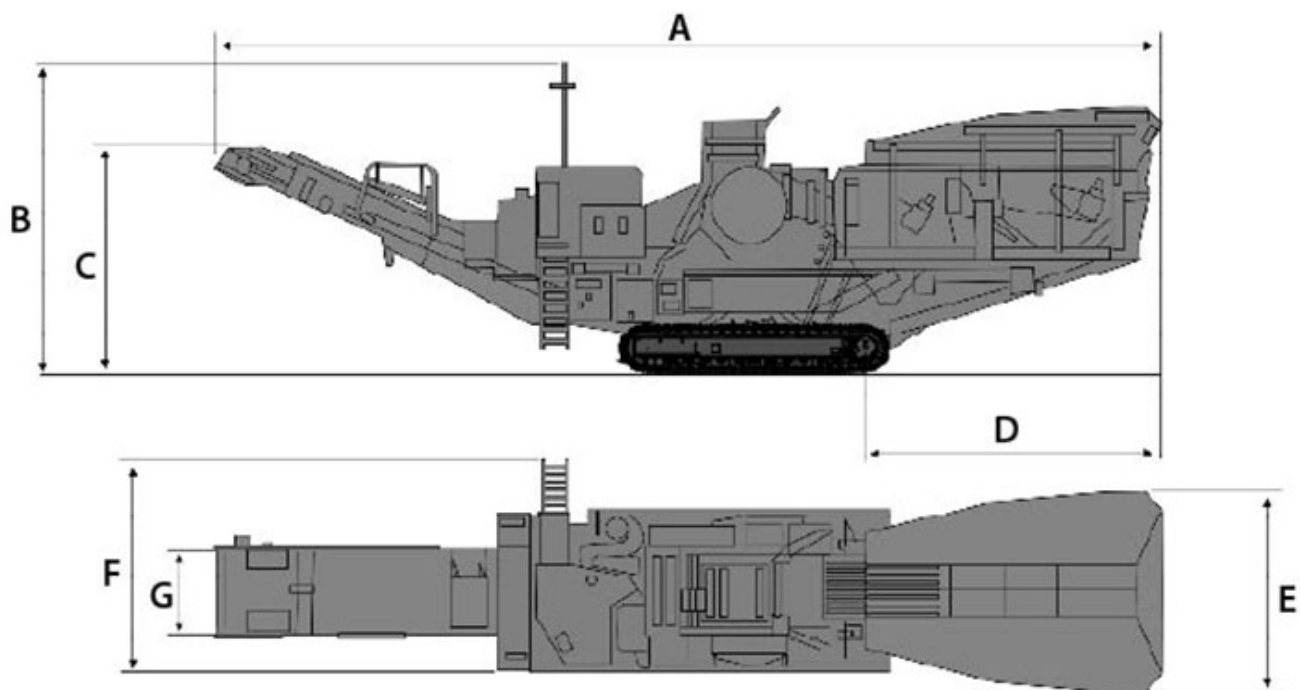

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>UJ440I</b>	16.430	5.771	3.900	5.608	3.000	3.880	1.400
<b>UJ440I HS</b>	16.430	5.771	3.900	5.608	3.000	3.880	1.400