


BOMAG

Característica	U.M.	BW226DI-4 BVC
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	25.350
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		DEUTZ TCD2013 L06 2V, Eletrônico
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	261 / 2.300
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	0 a 3,3
Frequência (máxima/mínima)	Hz	26
Impacto dinâmico	kN	750
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.400
Largura e diâmetro	mm	2.400 / 1.745
Oscilação	Graus	12
Tipo		Poligonal
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	35 graus articulação e 12 graus oscilação.
Cabine		Com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado como itens de série. Versão com cabine fechada e ar condicionado

Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.945 x 2.710 x 2.300
País de origem		Alemanha
Peso estático linear	kg/cm	95,4
Peso para transporte	kg	33.000
Pneus traseiros		750/65R26
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	4.295
Rampa máxima	%	42
Sistema de transmissão		Tipo hidrostático
Velocidades de operação	km/h	0 – 8
Custo Horário	R\$	0,00



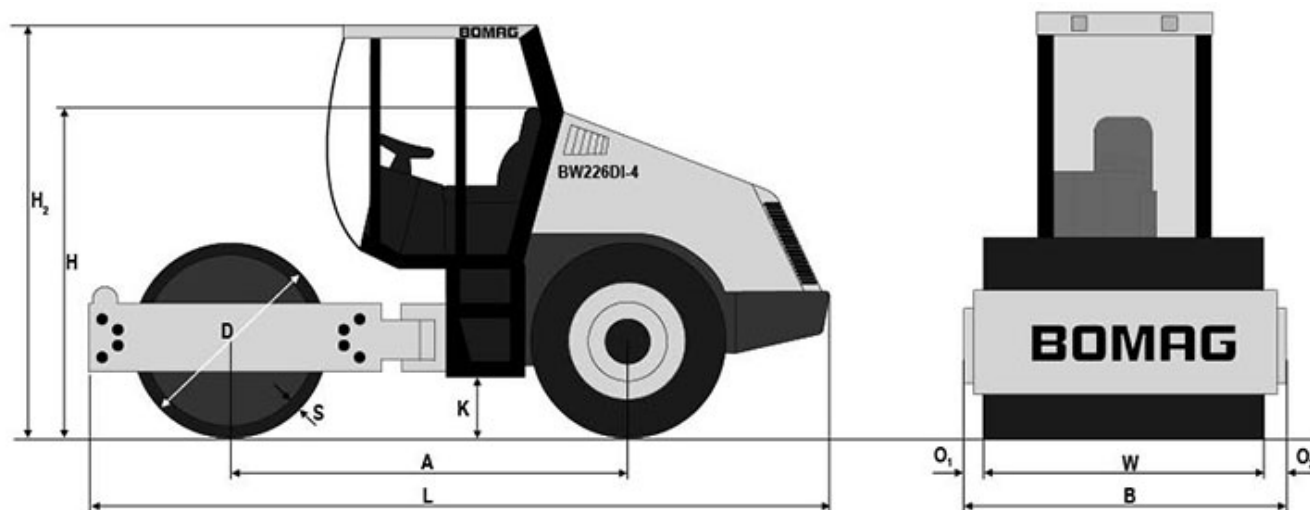

A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
3355	2440	1500	2300	3072	430	6582	155	155	35	2130