# CATERPILLAR

| Característica | U.M. | CP-54B |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Peso operacional | kg | 11.135 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | CAT C4.4 ACERT TIER3 STAGE IIIA |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 131/2.200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema de vibração** | | |
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 1,90/0,88 |
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 30,5 |
| Impacto dinâmico | kN | 266 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações sobre o cilindro** | | |
| Largura de compactação | mm | 2.134 |
| Largura e diâmetro | mm | 2.134 e 1.295 |
| Oscilação | Graus | 15 |
| Tipo | | Não informado |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Opcional |
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | | Sistema de Monitoramento de Compactacao MDP/CVM |
| Sistema de transmissão de dados | | GPS -Opcional |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações complementares** | | |
| Articulação do chassi | Graus | 34 |
| Cabine | | Todas opções de Cabine, conforme disponibilidade |

# CATERPILLAR


## CP-54B


| | | |
|---|---|---|
| Código Finame | | Não informado |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.850 x 2.300 x 3.110 |
| País de origem | | Brasil |
| Peso estático linear | kg/cm | 27,6 |
| Peso para transporte | kg | 11.135 |
| Pneus traseiros | | Depende de Disponibilidade |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Raio de giro | mm | 5.810 |
| Rampa máxima | % | Não informado |
| Sistema de transmissão | | Hidrostática/Diferencial |
| Velocidades de operação | km/h | 0-11 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |



# CATERPILLAR

CP-54B

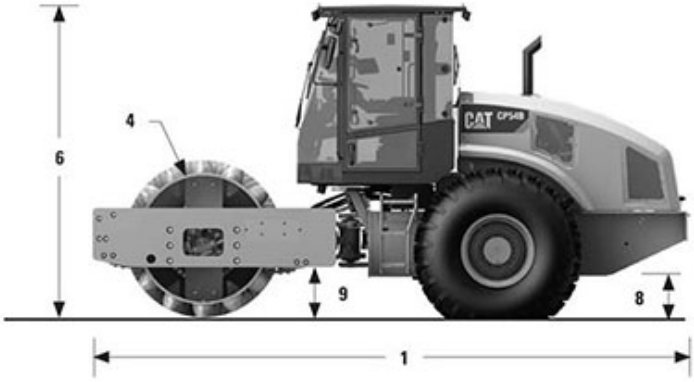

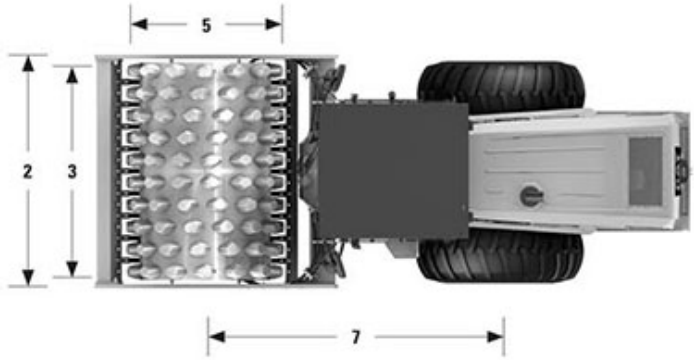
| A | B | C |
|---|---|---|
| 5.850 | 3.110 | 2.300 |