


MÜLLER

Característica	U.M.	VAP 55 P
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	8.800
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		MWM , 4.10 NA, aspirado , com injeção direta Bosch
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	80/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	282/1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	1,85/0,85
Frequência (máxima/mínima)	Hz	30
Impacto dinâmico	kN	20.000/11.650
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	1.680
Largura e diâmetro	mm	1.680/1.425
Oscilação	Graus	15
Tipo		Pata
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	40
Cabine		Opcional
Código Finame		1569736

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.975 x 1.860 x 2.983
País de origem		Brasil
Peso estático linear	kg/cm	Não informado
Peso para transporte	kg	8.800
Pneus traseiros		14.9 x 24 - 6 lonas
Preço de Referência	R\$	215.000,00
Raio de giro	mm	4.260
Rampa máxima	%	40
Sistema de transmissão		Hidrostático
Velocidades de operação	km/h	0 - 10
Custo Horário	R\$	0,00



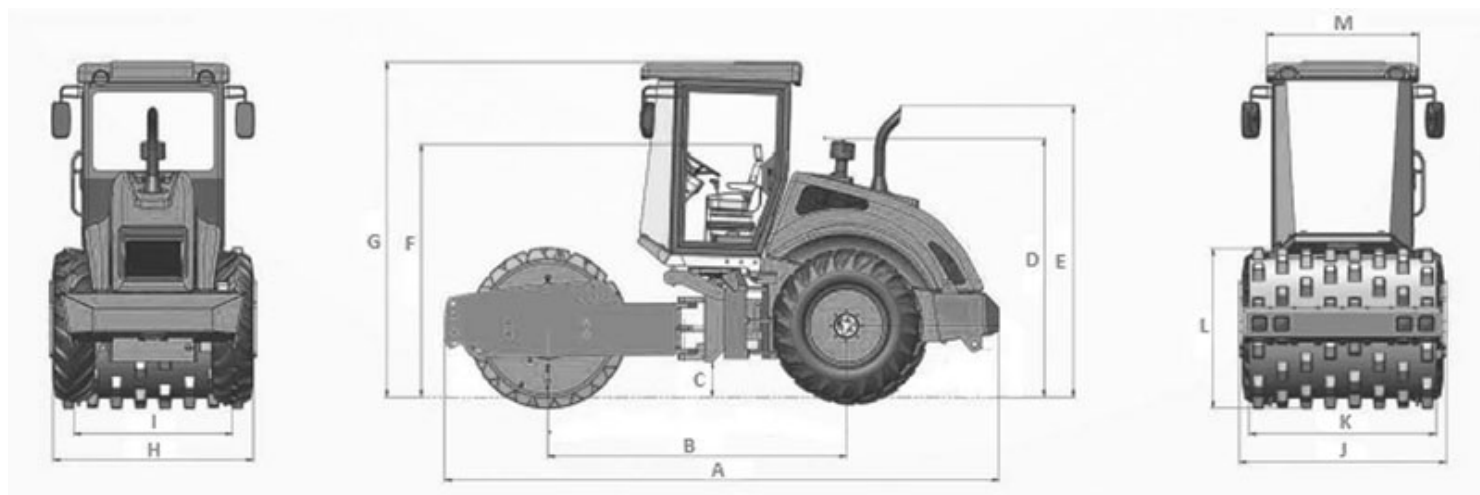

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
VAP 55 P	4.975	2.683	312	2.302	2.587	2.248	2.983	1.802	1.425	1.860	1.680	1.425	1.365