


TEREX

Característica	U.M.	CBR 40H
Carac.Principal		
Carga máxima	t	4
Dados		
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre	m	25,60
Altura mínima sob o gancho	m	22,50
Área ocupada no solo (C x L)	m	0 x 0
Cabine		Não informado
Carga na ponta da lança máxima	t	1
Código Finame		84262000
Código NCM		Não informado
Comprimento de lança para carga máxima	m	112
Comprimento máximo de lança	m	440
Controle remoto via botoeira (s/n)		Não
Controle remoto via rádio (s/n)		Sim
Dimensões da torre	m	Não Informado
Modelo		CBR 40H
País de origem		Itália
Potência necessária para instalação	kva	20
Preço de Referência	R$	Não Informado
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc)		Opcional
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n)		Não
Topless		Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/min	23
Velocidade de giro	rpm	0,80
Velocidade de translação da carga	m/min	23

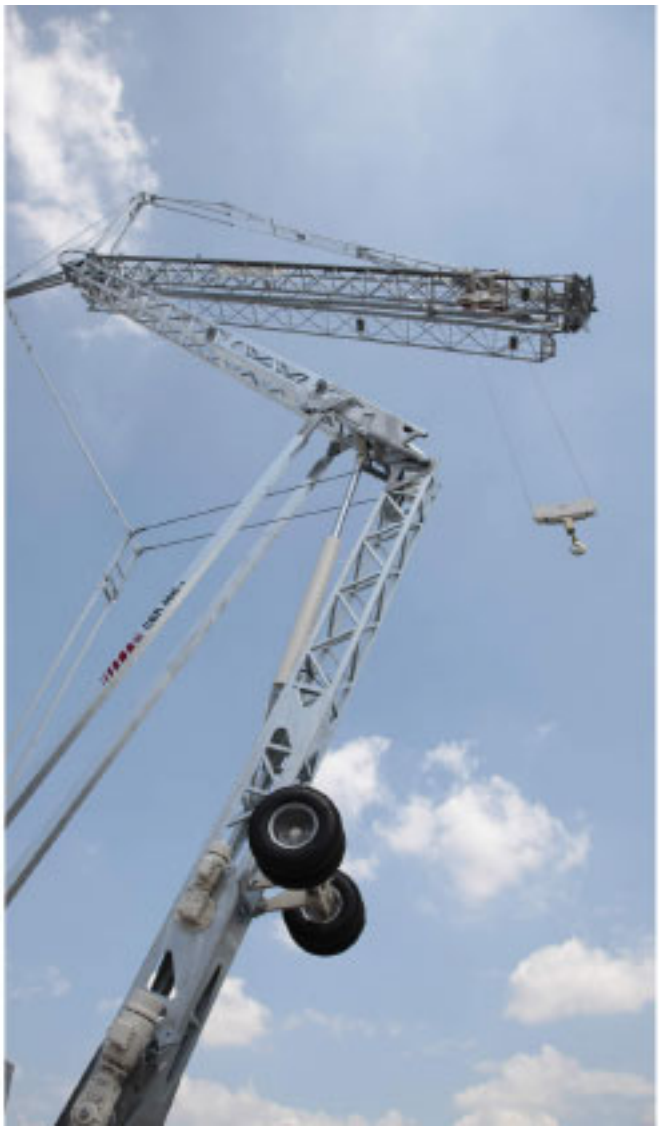

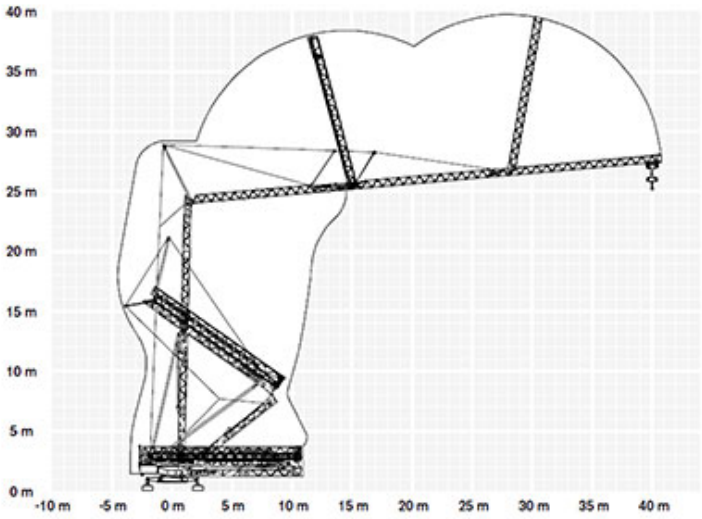

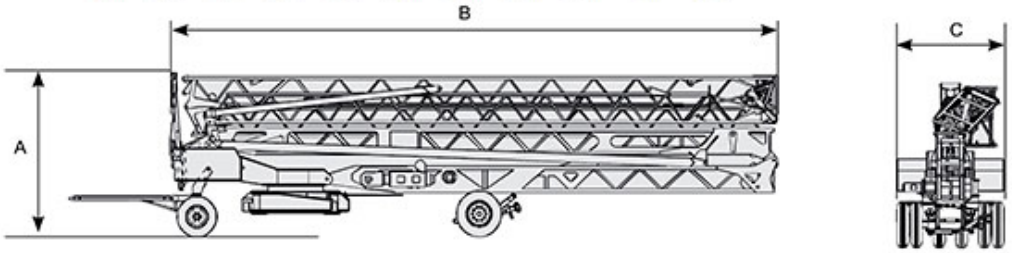

A	B	C
3.500	13.600	2.400