


# SUNWARD

Característica	U.M.	SWTC50
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de içamento	t	50
<b>Lança telescópica</b>		
Comprimento total	m	40
Comprimento totalmente recolhida	m	10,8
Quantidade de segmentos		5
Seção transversal		Não informado
<b>Jib</b>		
Comprimento total	m	12,2
Comprimentos de montagem	m	7,4
Quantidade de seções		2
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
<b>Guincho principal</b>		
Capacidade com cabo simples	kg	Não informado
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		20-35W X 7-1870-U-ZS
Comprimento total de cabo	m	220
Sistema de queda livre (s/n)		Não informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	1,9
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
<b>Guincho auxiliar</b>		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		20-35W X 7-1870-U-ZS
Comprimento total do cabo	m	110
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
<b>Dimensões básicas</b>		
Altura	m	3,25

Comprimento total	m	13,21
Largura	m	4,96
Peso do contrapeso	kg	Não informado
Peso em ordem de marcha	kg	57.100
Peso para transporte (semcontrapeso)	kg	Não informado
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		CUMMINS QSB6.7 / WEICHAH WP6.210
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	205
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	Não informado
<b>Transmissão</b>		
acionamento hidráulico + corrente		Standard
acionamento mecânico + corrente		Não informado
motor hidráulico		Standard
Rampa máxima	%	40
Tipo de acionamento das esteiras (marcar):		Acionamento hidráulico + corrente
Velocidade máxima de translação	km/h	2,1
<b>Esteira</b>		
Área de contato	mm <sup>2</sup>	Não informado
Largura das sapatas	mm	760
Pressão sobre o solo	kg/cm	0.71
<b>Freio da elevação</b>		
Tipo		Standard
<b>Sistemas de segurança (s/n)</b>		
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Standard
Limitador de descida (cabo no tambor)		Standard
Limitador de momento		HIRSCHMANN HC3900 / WIDE MCS-800
Limitador de subida do moitão		Standard
<b>Informações complementares</b>		
Altura máxima de elevação	m	40,5
Ar condicionado (s/n)		Não informado
Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável

Código NCM		84264990
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	32
Terceiro tambor (s/n)		Não informado
Trava mecânica no giro (S/N)		Sim



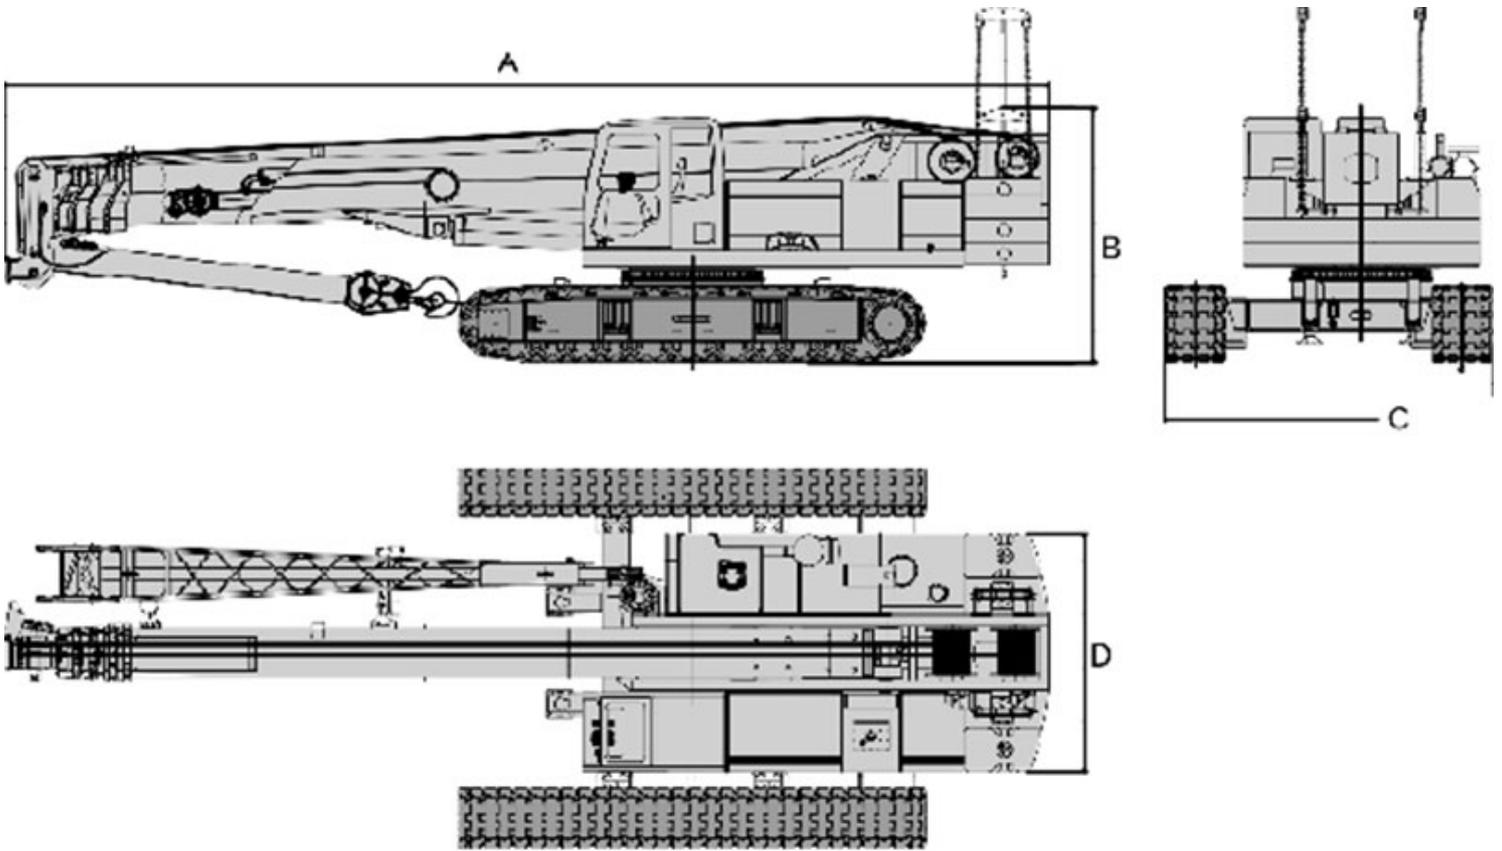

**A**  
13.210

**B**  
3.253

**C**  
4.960

**D**  
3.000