MAN

Característica	U.M.	Constellation 31.390 - 10x4
Carac.Principal		
Peso bruto total (PBT)	kg	48.720
Custo Horário	R$	0,00
Tara por Eixo		
Eixo dianteiro	kg	14.000
Eixo traseiro	kg	34.720
Total	kg	48.720
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins ISL 400
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	393,96 / 2.100
Torque máximo	Nm/rpm	1.700 / 1.100 - 1.500
Custo Horário	R$	0,00
Sistema de suspensão		
Dianteiro		Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora
Traseiro		Eixos rígidos em tanden - Randon (tipo Bogie), molas semi-

		elípticas com ação progressiva
Custo Horário	R$	0,00

Informações Complementares


2° Eixo direcional		Não informado
Altura livre do solo	mm	232.5
Cabine		Estendida
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA)	mm	11.781 x 3.008 x 2.517
Embreagem		430
Freio de estacionamento		Câmara de molas acumuladoras
Freio motor		Freio de cabeçote
Marchas		16 à frente (sincronizadas), 2 à ré
País de origem		Não informado
Pneus		295/80R22.5
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Redução nos cubos de roda		Não informado
Retardador hidráulico		Não informado
Sistema de direção		Hidráulica integral com esferas recirculantes

MAN

Constellation 31.390 - 10x4

Sistema de transmissão		ZF / 16S 1685 TD, Manual / à cabo
Velocidade máxima	km/h	60
Custo Horário	R$	0,00



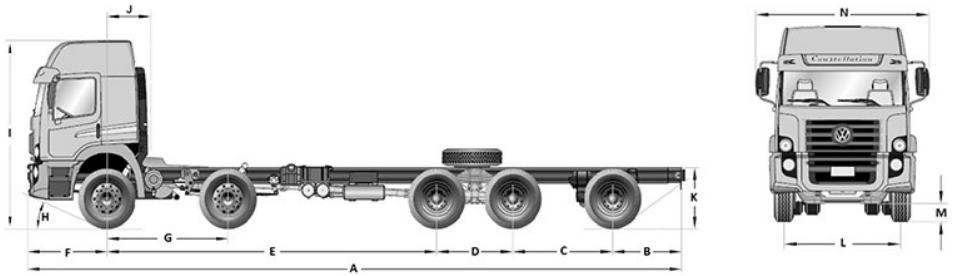

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
31.390 10x4	11.781	1.235	1.235	1.360	5.875	1.511	3.200	21,5°	3.008	660	1.075	2.074	329	2.507