

# MAN

Característica	U.M.	Constellation 31.390 - 10x4
<b>Carac.Principal</b>		
Peso bruto total (PBT)	kg	48.720
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Tara por Eixo</b>		
Eixo dianteiro	kg	14.000
Eixo traseiro	kg	34.720
Total	kg	48.720
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins ISL 400
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	393,96 / 2.100
Torque máximo	Nm/rpm	1.700 / 1.100 - 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema de suspensão</b>		
Dianteiro		Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora
Traseiro		Eixos rígidos em tandem - Randon (tipo Bogie), molas semi-

elípticas com ação progressiva

Custo Horário R\$ 0,00

**Informações Complementares**

2° Eixo direcional		Não informado
Altura livre do solo	mm	232.5
Cabine		Estendida
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA)	mm	11.781 x 3.008 x 2.517
Embreagem		430
Freio de estacionamento		Câmara de molas acumuladoras
Freio motor		Freio de cabeçote
Marchas		16 à frente (sincronizadas), 2 à ré
País de origem		Não informado
Pneus		295/80R22.5
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Redução nos cubos de roda		Não informado
Retardador hidráulico		Não informado
Sistema de direção		Hidráulica integral com esferas recirculantes

Sistema de transmissão

ZF / 16S 1685 TD, Manual / à cabo

Velocidade máxima


km/h

60

Custo Horário

R\$

0,00

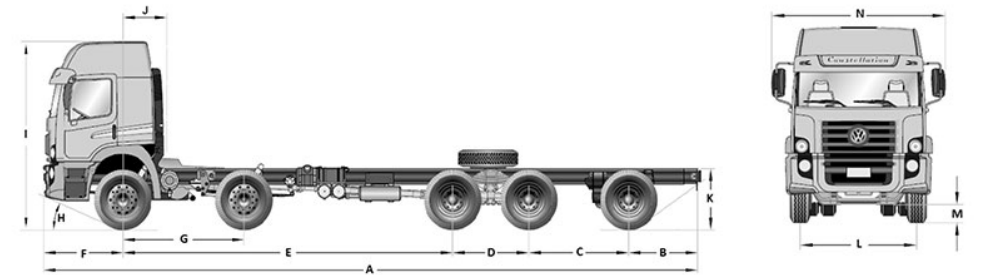

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
31.390 10x4	11.781	1.235	1.235	1.360	5.875	1.511	3.200	21,5°	3.008	660	1.075	2.074	329	2.507