

VALTRA

Característica	U.M.	BH135i
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	137 (2.300)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		AGCO POWER 420DSA
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	506 / 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		12+4
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,83/25,61
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	177
Tipo e características		Capacidade de levante máx. Olhal 8000 (kgf), 610 mm do olhal 5500 (kgf)
Vazão máxima	l/min	61 / 147 / 170
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros 14.9-28 R1

Traseiros 23.1-30 R1

Custo Horário R\$ 0,00

Tomada de força

Potência máxima HP/rpm 120- 2.300

Tipo e acionamento Independente, com acionamento Eletro/hidráulico

Custo Horário R\$ 0,00

Informações Complementares

Ar condicionado Não informado

Cabine HiComfort

Código Finame Não informado

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 5.456 x 2.558 x 3.084

Direção Hidrostática

Embreagem Simples (monodisco) / disco cerâmico rígido


Freios Multidiscos à banho de óleo, com acionamento hidráulico

País de origem Não informado

Peso operacional kg Não informado


Pneus Não informado

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Tipo de transmissão: Heavy Duty - Engrenamento constante
Custo Horário	R\$	0,00

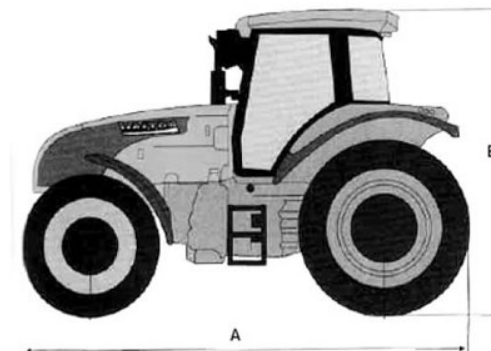

A
5.456

B
3.084

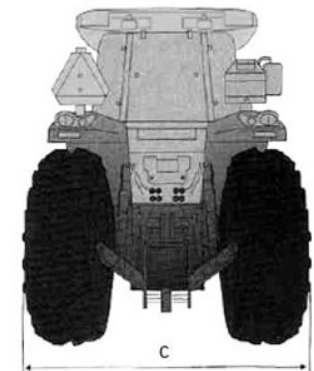

C
2.558