

# VALTRA

Característica	U.M.	BH200
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	200 (2.300)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		AGCO POWER 620DS
Norma de medição		(*)ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	700 /1.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		12+4
Velocidades mínima/máxima	km/h	3,57/32,33
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	177
Tipo e características		Capacidade de levante máx. Olhal 8000 (kgf), 610 mm do olhal 5500 (kgf)
Vazão máxima	l/min	61 / 147 /170
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Pneus**


---

Dianteiros 18.4-26 R1

Traseiros 30.5-32 R1

Custo Horário R\$ 0,00

---

**Tomada de força**


---

Potência máxima HP/rpm 173 / 2.300

Tipo e acionamento Independente, com acionamento Eletro/hidráulico

Custo Horário R\$ 0,00

---

**Informações Complementares**


---

Ar condicionado Não informado

Cabine HiComfort

Código Finame Não informado

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 5.460 x 2.718 x 3.115

Direção Hidrostática

Embreagem Simples (monodisco) / disco cerâmico rígido

Freios Multidiscos à banho de óleo, com acionamento hidráulico

País de origem Não informado

Peso operacional kg Não informado

Pneus Não informado

Preço de Referência

R\$

Não informado

Quantidade de discos

Não informado

Raio de giro

mm

Não informado


Sistema de transmissão

Tipo de transmissão: Heavy Duty - Engrenamento constante

Custo Horário


R\$

0,00

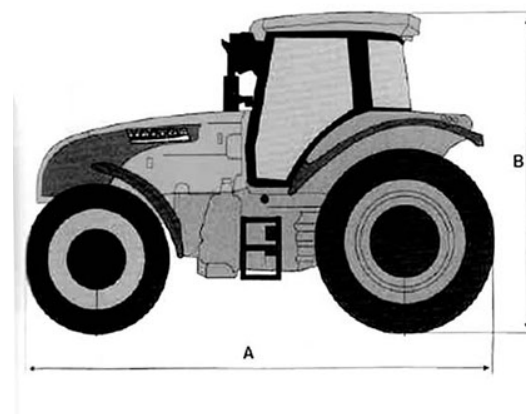

A  
5.460

B  
3.115

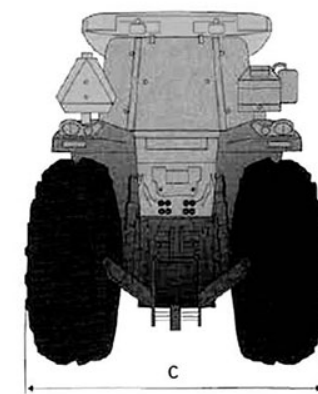

C  
2.718