


AUSA

Característica	U.M.	D201RHS
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.000
Caçamba		
Altura de descarga	mm	570
Capacidade coroada	m³	1,25
Capacidade rasa	m³	0,96
Descarga lateral		Não
Sistema de acionamento da caçamba		Hidráulico
Motor		
Característica		(*) SAE J 1995
Combustível		Diesel
Marca e modelo		Kubota V1505
Potência máxima	HP/rpm	30,86/2.600
Torque máximo	Nm/rpm	93,9/1.700
Sistema de transmissão		
Rampa máxima (carregado)	%	42
Tipo de transmissão		Hidrostática de 2 velocidades. Inversor de marcha elétrico

Tração		4x4
Velocidade máxima	km/h	20
Direção		
Chassi articulado		Não
Movimentos (diant./tras./caranguejo)		Não informado
Raio de giro	mm	4.190
Sistema de acionamento		Direção Hidráulica
Sistema de freio		Disco Multiple em banho de óleo com acionamento hidráulico
Pneus		
Dianteiros		4 x 10.0/75-15,3 (10PR)
Traseiros		4 x 10.0/75-15,3 (10PR)
Dimensões e pesos		
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.020 x 1.590 x 2.000
Peso vazio	kg	1.800
Informações complementares		
Cabine		Cabine fechada/aberta (opcional), com proteção ROPS/FOPS
País de origem		Espanha
Preço de Referência	R\$	Não informado

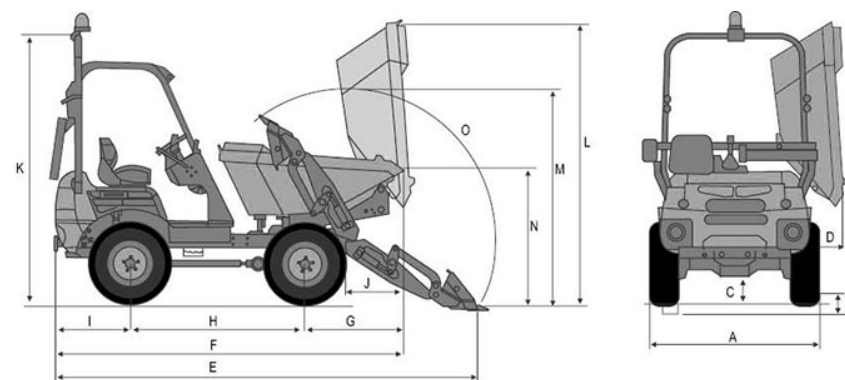

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
201 RHS	1.590	185	255	-	3.980	3.020	885	1.640	715	275	2.000	2.245	2.045	1.195	5.500
201RHG	1.590	185	255	215	3.980	3.280	925	1.640	715	535	2.000	2.665	2.045	1.295	5.500