


AUSA

Característica	U.M.	D350ahg
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.500
Caçamba		
Altura de descarga	mm	1.035
Capacidade coroada	m³	2,73
Capacidade rasa	m³	1,72
Descarga lateral		Sim
Sistema de acionamento da caçamba		Hidráulico
Motor		
Característica		(*) Sae j1995
Combustível		Diesel
Marca e modelo		Kubota v2403-m
Potência máxima	HP/rpm	49,6/2.600
Torque máximo	Nm/rpm	160/1.500
Sistema de transmissão		
Rampa máxima (carregado)	%	54
Tipo de transmissão		Hidrostática de 2 velocidades. Inversor de marcha com mando eletro hidráulico

Tração		4X4
Velocidade máxima	km/h	21
Direção		
Chassi articulado		Sim
Movimentos (diant./tras./caranguejo)		Não informado
Raio de giro	mm	4.680
Sistema de acionamento		Direção hidráulica
Sistema de freio		Disco multiple em banho de óleo com acionamento hidráulico
Pneus		
Dianteiros		4 X 11,5/80-15,3 (14pr)
Traseiros		4 X 11,5/80-15,3 (14pr)
Dimensões e pesos		
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.120 X 1.858 X 1.940
Peso vazio	kg	2.780
Informações complementares		
Cabine		Cabine fechada/aberta (opcional), com proteção rops/fops
País de origem		Espanha
Preço de Referência	R\$	Não informado

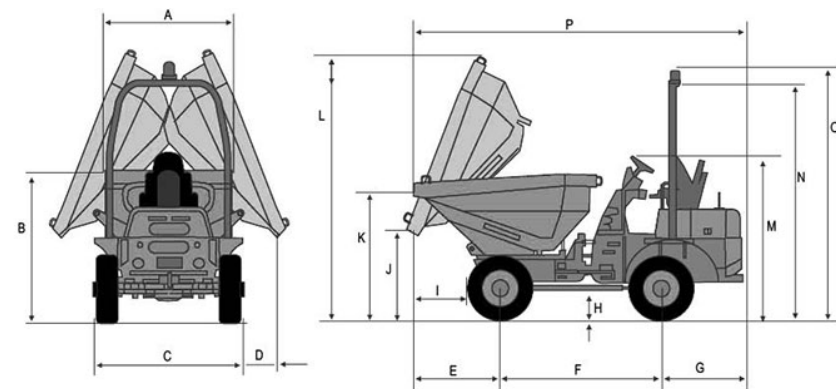

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Dumper 350 AHG	1.852	1.740	1.858	327	1.024	1.932	1.025	395	590	1.035	1.506	3.105	1.940	2.770	1.506	4.120
Dumper 450 AHG	1.866	1.838	1.858	502	1.200	1.950	1.007	395	766	860	1.590	3.150	1.940	2.770	1.590	4.353