

SANDVIK

Característica	U.M.	US440
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	500
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	18.800 x 3.000 x 3.900 mm
Peso total	kg	49.000
Sistema de abatimento de pó		Sim
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Alimentador de correia
Potência dos motores	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	450
Volume da tremonha	m³	6
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	25 x 54 mm
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado



Potência do motor - Britador primário	HP	Não informado
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	450 mm
Abertura de saída (máx/min)	mm	54 / 25 mm
Potência do motor - Britador cônico	HP	Acionamento hidráulico HP
Tamanho máximo de alimentação	mm	450
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	Não informado
Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	Não informado
Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
Processo		Não informado
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		Não informado

Sistema de locomoção

Área de contato sobre o solo	cm ²	Não informado
Motor		Volvo TAD 1252 tier III
Potência do motor	HP/rpm	425 HP
Pressão sobre o solo	kg/cm ²	Não informado

Informações Complementares

Codigo Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Esteiras

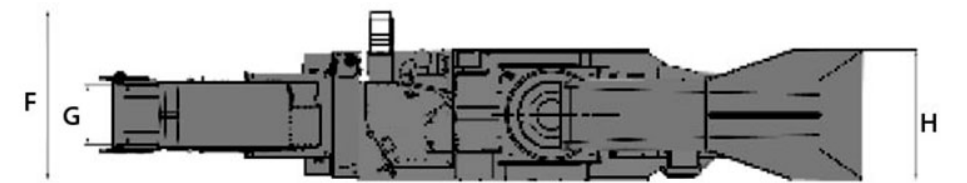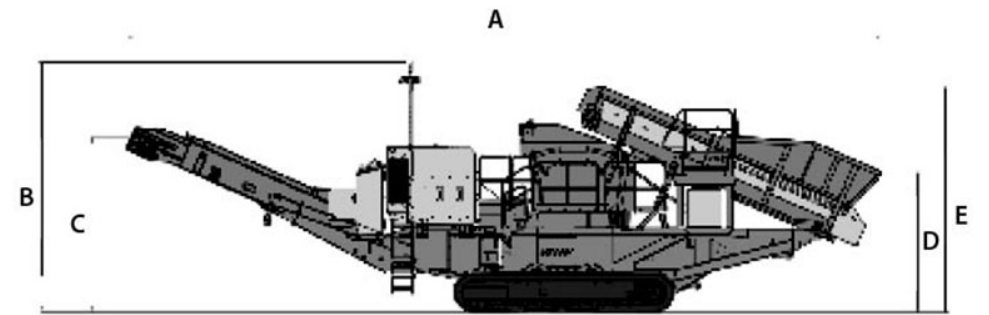

A	B	C	D	E	F	G	H
18.800	5.759	4.046	3.900	3.246	3.909	1.400	3.000